两户共墙，露台敞开，坡顶简洁

14间卧室 · 14处卫浴 · 2间厨房 · 2间日常餐厅 · 每户一层楼梯下设洗衣机




两栋楼各内移1米，单栋尺寸不变，总宽27.6米；院墙连接实体外墙，中央走廊分隔墙取消。保留柱位按原图，柱身与墙同色；取消二层露台8处多余柱段。勒脚连续包过窗下与柱脚，门口断开。

首层层高3.9米，二、三层各3.3米；室内外高差450毫米，前后入口均设三级150毫米台阶。二楼露台及三楼楼板取消范围按标记保留。

宽窗双扇中分、窄窗单扇外开，卫浴窗顶部固定、底边外抬，楼梯窗固定。封面为网页同一三维网格的离线投影。

一层：走廊围护与天井入口

恢复朝天井的带窗墙，保留玄关北门、北侧后门及院墙花窗。

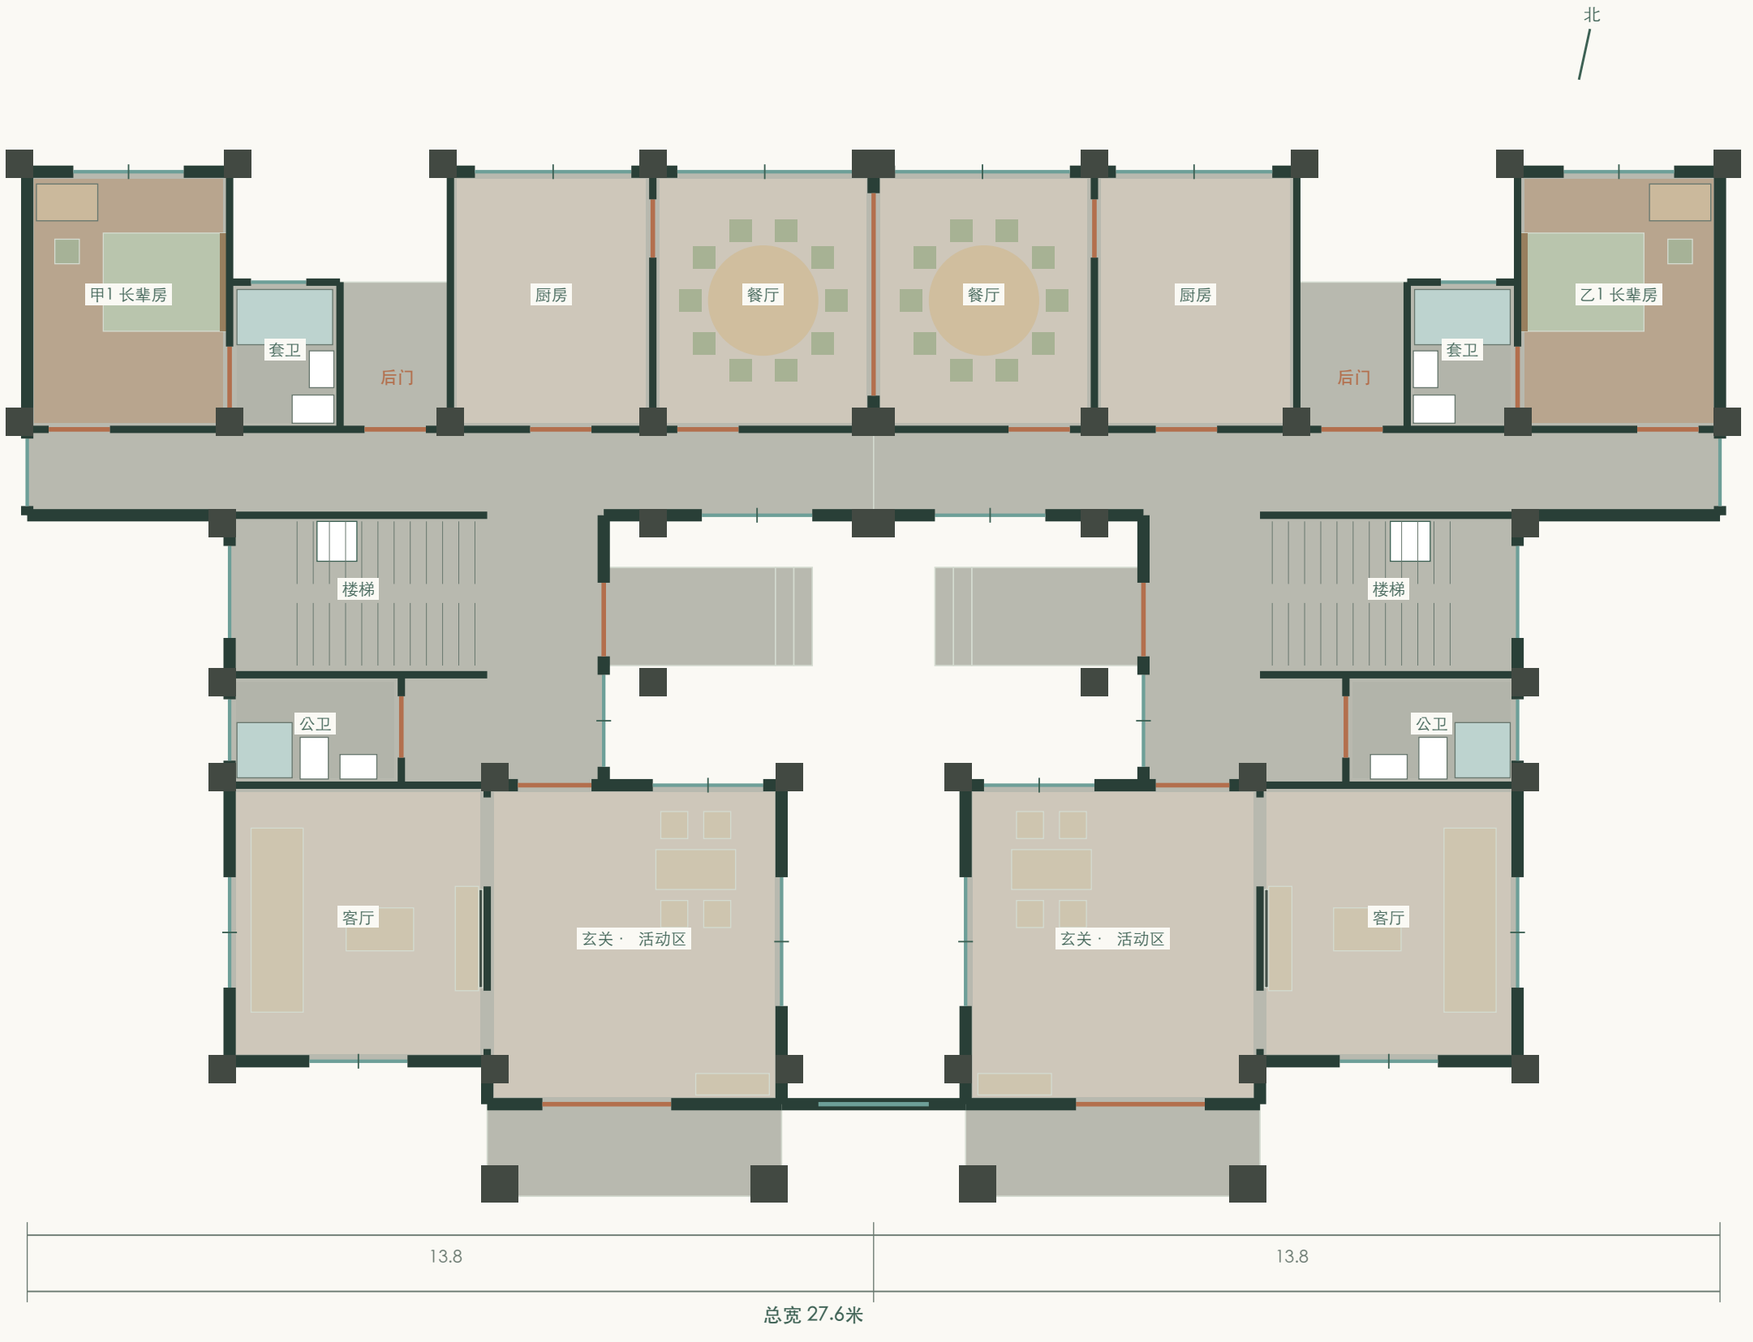

01

长辈房、厨房与四处卫浴保留，卧室不新增朝天井的洞口。

02

每户走廊设1.20米外开玻璃天井门；门外2.80米深平台，再接三级150毫米台阶。

03

天井侧1.50米窗，后排走廊及玄关北侧1.80米窗，窗台1.00米、窗头2.45米。

04

两餐厅共墙设3.30米活动隔断；春节打开可供两桌20人同餐。

05


保留原柱位和连续勒脚；洗衣机仍在两户一层楼梯下。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

二层：有顶走廊围合，露台保持敞开

无顶过渡段并入露台，门设在有顶与露天交界，不增楼板或顶棚。

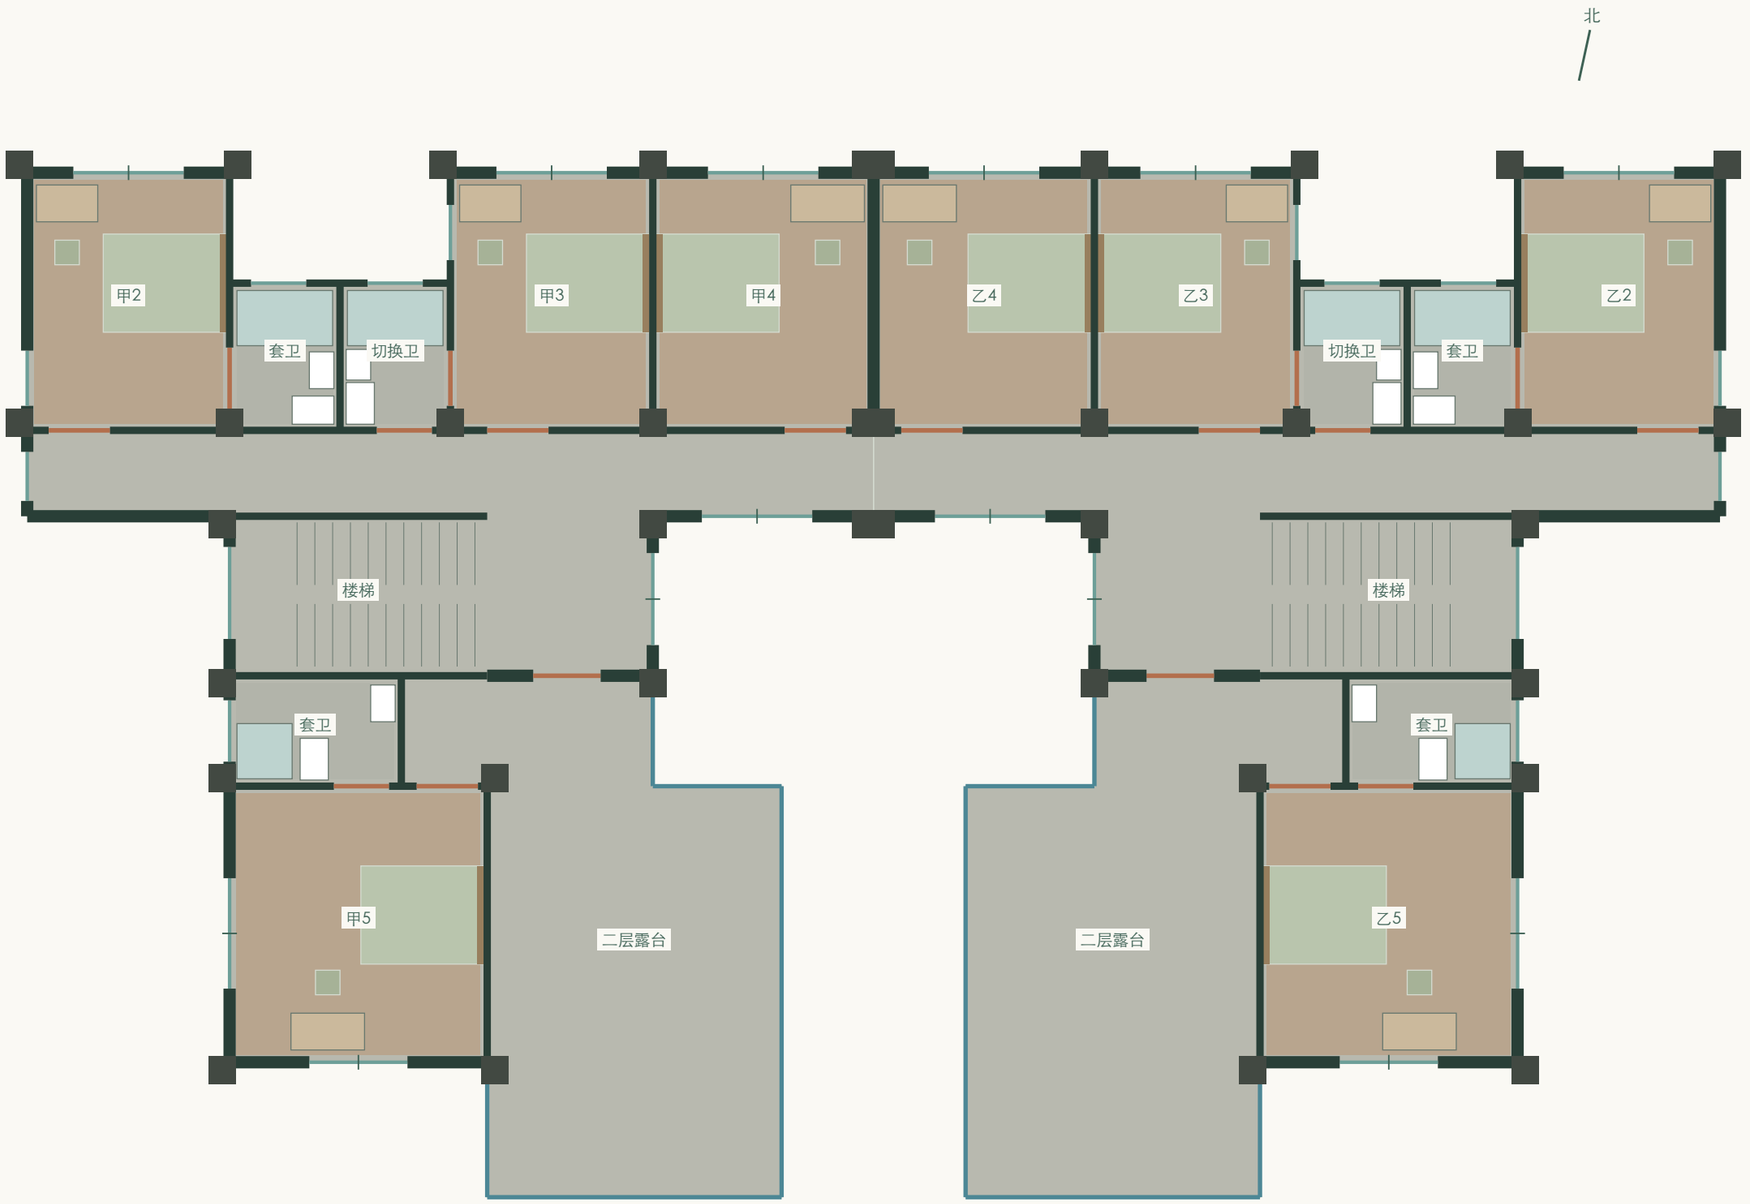

01

8间卧室及既有门窗保留，原取消的8段露台柱不恢复。

02

走廊在y=8.50米处设1.10米外开玻璃门，向南进入露台及无顶过渡段。

03

侧走廊1.50米窗、后排走廊1.80米窗；实墙窗台1.20米，窗头2.45米。

04

露台天井侧、南侧及无顶过渡段继续设矮基座金属栏杆。

05

前套卫、后排可切换卫浴及其双入口保留；露台不放室内电视。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

三层：恢复走廊外墙，以窗借光

取消楼板与低坡翼顶范围不变，不设通向屋面或空洞的门。



01

甲户3间卧室、乙户1间卧室及影音室保留。

02

侧走廊、后排走廊及南端墙恢复；原临空走廊栏杆取消。

03

新增1.50米侧窗、1.80米后排走廊窗及1.50米南端窗；窗台1.20米，窗头2.45米。

04

侧窗上下对齐、窗框统一炭灰；新增窗双扇中分外开，楼梯窗继续固定。

05

主坡顶、向南低坡翼顶、到达楼梯及洗衣位置均不改变。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

门窗：中分双扇，全部打开


44处宽窗双扇、14处窄窗单扇外平开；14处卫浴上悬窗；8处楼梯窗固定。原窗位置保留，新增14处走廊窗及2处玄关北窗。

关闭 / 两扇中分



分格意向示意，非门窗加工图

打开 / 向左右外平开

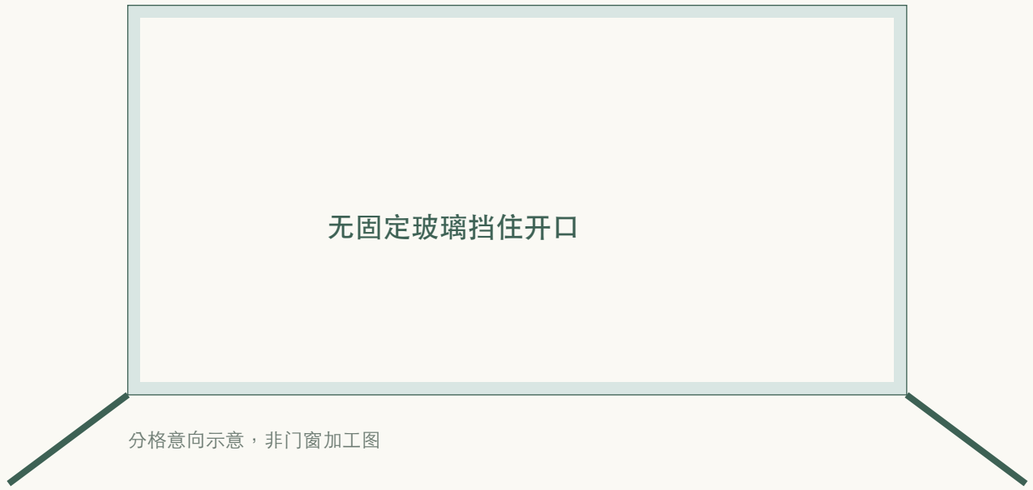

分格意向示意，非门窗加工图

两扇分别铰接在左右外框，中间随扇开启，不留固定玻璃或固定中梃阻挡。网页点击窗可展示90°开启，再点关闭。

14处窄窗整扇向外平开，14处卫浴窗采用整扇上悬：顶部铰接固定，底边向外抬起，模型暂示意30°。楼梯间8扇窗固定，不设置开启把手。


新增走廊窗采用1.50米或1.80米宽度；一层窗台1.00米，二三层1.20米，窗头统一2.45米。公共走廊与玄关向天井采光，不向两户共墙卧室开窗。

新走廊窗的把手中心暂按距地1.50米；实际开启角度、五金、纱窗、防雨、玻璃及限位须深化，本页不是订货依据。


团圆宴：隔断打开，两桌20席

取消原2米中缝连接体后，餐厅合并轴线范围约7.2×4.2米，约30.2平方米。

平日：隔断关闭，各自用餐

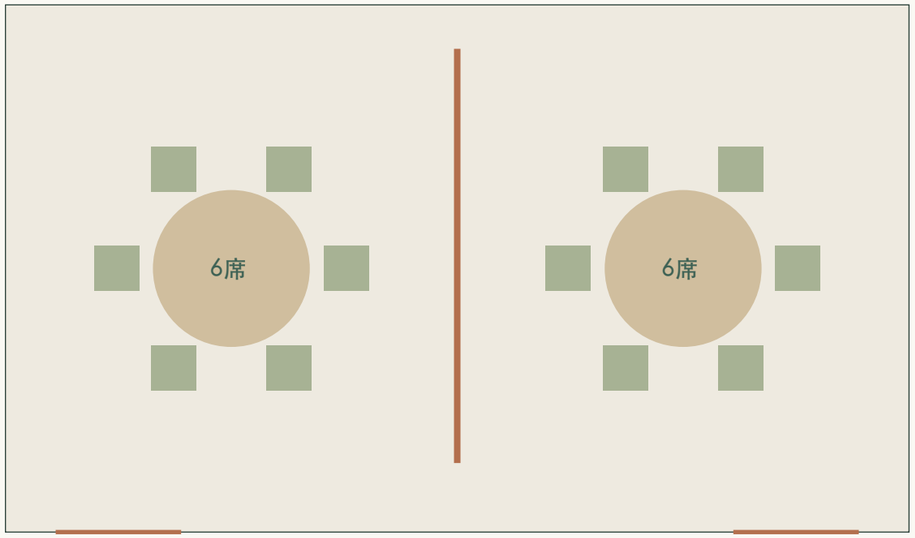

春节：隔断打开，共20席

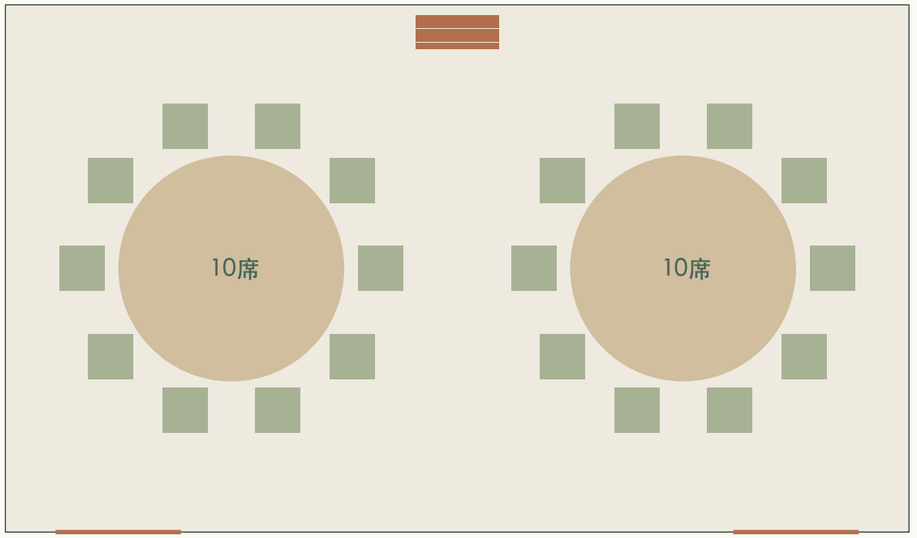

桌椅为布置意向，保留通向厨房和公共走廊的入口；中间活动隔断不承重。实际家具尺寸与拉椅、端菜通道应现场放样确认。

两户一层楼梯下各设一台洗衣机，正面朝公共走廊；原洗衣房与三层设备取消。14处卫浴均保留淋浴区、坐便器及台盆，二、三层4间可切换卫浴仍采用双入口。

本轮恢复走廊围护及取消楼板均为尚未开工阶段的方案调整。共墙、共用梁柱线、露台边梁、栏杆锚固与坡顶荷载须由当地设计人员统一设计，不能据模型直接施工。

预算与落实：先核结构，再按同一清单报价

总预算约200万元，涵盖建筑、内装、机电与院落；本轮不承诺当地成交价。

几何范围已经明确

单栋13.8米开间与室内房间尺寸不变，两户平移合拢，总宽27.6米；取消2米中缝连接体及三层前部露台楼板。

材料保持克制

暖白耐候墙面、深灰规则坡屋顶、炭灰砖纹矮基座与哑黑细竖杆；减少石材、装饰线脚和复杂定制。宽窗中分双扇、窄窗单扇外开；卫浴窗上悬，楼梯固定窗保留。

结构需重新组织

没有既定结构图。共墙并不等于已确定承重墙；原两侧柱线应合并协调，梁柱、基础、抗震与沉降策略须正式计算。

防水与雨天使用

有顶走廊恢复带窗围护，二层前段和露台仍露天；天井门外平台、台阶、露台、檐沟及楼梯下洗衣机分别协调防水、排水与检修。露台栏杆须完成支承与锚固设计。

拿去报价的内容

先核现场边界、朝向、高程和审批条件，再形成结构、门窗表、栏杆、屋顶及防水节点和工程量；按同口径向当地单位询价。

暖石板灰 · 推荐

深炭灰

灰橄榄

烟陶红

砂岩褐

地面选材：温暖、耐用、便于维护

四组瓷质砖控制材料种类；室内外采用协调色调，按不同湿水环境选择具体表面。



客厅 / 餐厅 / 玄关 / 厨房

暖米灰细石纹瓷质砖 / 800×800毫米

暖米灰、细石纹、细腻哑光。客餐厅尽量连续铺贴，厨房选厂商明确适用的易清洁表面。



卧室 / 影音室

浅橡木色木纹瓷质砖 / 200×1200毫米

低饱和浅橡木色，顺直或不超过三分之一错缝；不做人字拼，避免偏橙、强木结。



天井 / 露台 / 开敞走廊

暖浅灰室外石纹瓷质砖 / 600×600毫米

暖浅灰、细防滑石纹；按室外湿区适用性选样，兼顾泥水清洁与排水。楼梯从同色系列裁制踏步。



卫浴 / 淋浴区

暖灰卫浴防滑瓷质砖 / 300×300毫米

暖灰细防滑砖，配近色灰缝；适用于赤脚湿区，便于围绕地漏找坡。

砖缝采用近色灰，宽度按具体砖厂说明和实际尺寸偏差确定，拒绝零缝铺贴。先做样板，比较湿水、茶渍或油污清洁后的实际表现。木纹是瓷砖的视觉效果，仍保留硬质脚感。

控制费用：主砖集中采购同批次与同色号；卧室才使用木纹，避免拼花和超大板；报价包括找平、防水、粘结、勾缝、收边、运输、损耗与人工，不只比单片砖价。

材料性能与维护参考：

瓷质砖与低吸水性

室外瓷砖与易清洁表面

湿区适用分类

留缝与铺贴说明

门色：入口有重点，室内轻而安静

两户采用同一套色彩；门框与门扇尽量协调，五金统一哑黑。以下为色彩意向，须现场饰面样板确认。




入户门

烟熏胡桃色




卧室及普通室内门

浅灰橡木色



卫浴门

暖灰米色



北侧后门

深暖灰



玄关 / 天井 / 露台门框

炭灰细框

入户门用压低橙黄的中深烟熏胡桃色，作为外观的温暖重点；室内门用更轻的浅灰橡木色，衔接卧室地面。卫浴用暖灰米色，后门用深暖灰，玻璃门框与窗框统一炭灰。

外部门按户外耐候饰面选样，室内、卫浴按各自环境选门体；色彩相近不表示门体材料必须相同。板材、包边、锁具、耐湿、开启与必要的消防要求须按最终产品和正式设计核对。

色彩比手机或打印图更可靠的判断方式，是把门样、地砖、墙面、栏杆及屋顶色板放在现场同一光线下比较。