祁东双户住宅 / 原始平面为底图

暖白墙、灰檐，保留原图的两层半院落

推荐方向：简洁平屋面 + 退台露台 + 实用门廊。中式气质来自院落、比例与阴影。



这版先解决四件事

1. 保留原图：两户入口、楼梯、房间与原有退台关系。
2. 补足采光：增开客厅、卧室侧窗，以及门厅、楼梯和卫浴窗。
3. 补上通路：二层起居厅到阳台，三层公共门厅到露台。
4. 把钱花实：先保温、防水、门窗、排水，再安排装饰。

效果图为人工智能辅助材料与氛围意向，不是现状照片。场地、门窗细节、檐口、栏杆及绝对标高须以现场与深化图为准。

以原始平面为底，保留功能与院落

调整门窗、庭院与家具；不搬卧室、不减卫浴，保留原有退台体量。



浅灰：原两层主体　淡绿：屋顶露台　深绿：原三层退台体量

*指北针依据原一层图估读，入户面大致南向、略偏东；精确方位与日照须实测。后部采光凹口继续露天，不盖顶。

核对后的设计前提

两户独立，原图14间卧室

甲户8间、乙户6间；原图14处卫浴、2间厨房、2间日常餐厅均保留。首层卧室继续供年长家人使用。

两层半，不强行凑50%

按原图示意包络估算，三层约占标准层六成。已按你的最新意见保留该体量；不是法定建筑面积或审批结论。

原图尚未开工

门窗可在结构设计时一起协调。现阶段不把墙厚、梁柱、楼板厚度或窗洞口当成已核定施工尺寸。

总预算仍为200万元全包

两户、室内、设备与庭院都在其中。先前提出的4间洗衣房、20人团圆饭及适老优化，需另在原平面中协调，本外观研究未冒充已完成。

正立面与后立面：窗有用途，檐有作用

橙色洞口为本轮新增意向；其余洞口按原平面位置组织。示意比例，不作放线或订货。

入户正立面 / 原图前侧



立面做法


暖白细纹理墙面，灰色墙脚与压顶。

阳台与露台改用细框玻璃栏板，深灰立柱与扶手。

三层新增楼梯高窗及玻璃露台门，门上设小雨棚。

保持前部两层、后部退台，露台和天井继续露天。

后立面 / 保留原卧室窗，补卫浴高窗

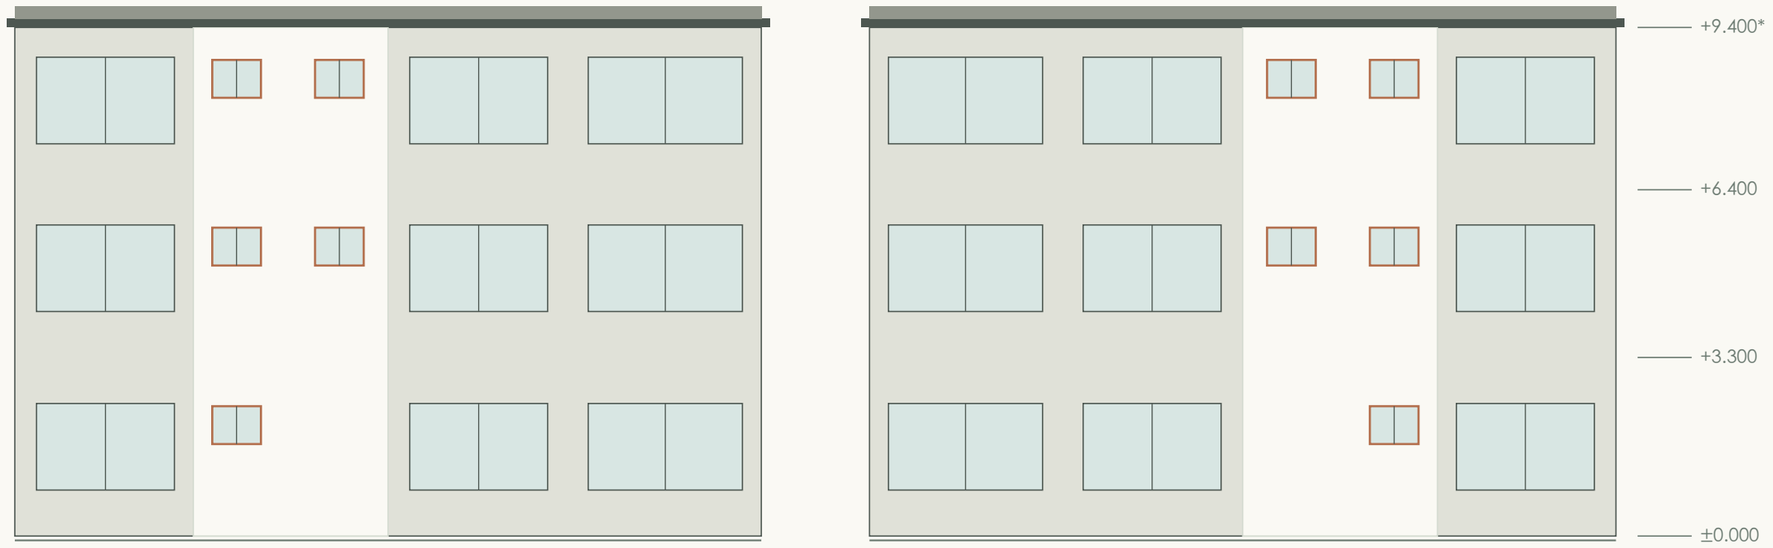


屋面标高暂沿用现有三维假设：首层3.3米、二层3.1米、三层3.0米。

图示+9.400未计完整屋面构造与围护顶标高，须结合审批限高、结构及净高核定。

侧墙临界线的开窗条件须先核查退界、邻房、防火和隐私。

采光与阳台、露台门：位置与清单一致

三层从公共门厅到露台；二层起居厅原窗改推拉门，均不穿过卧室。

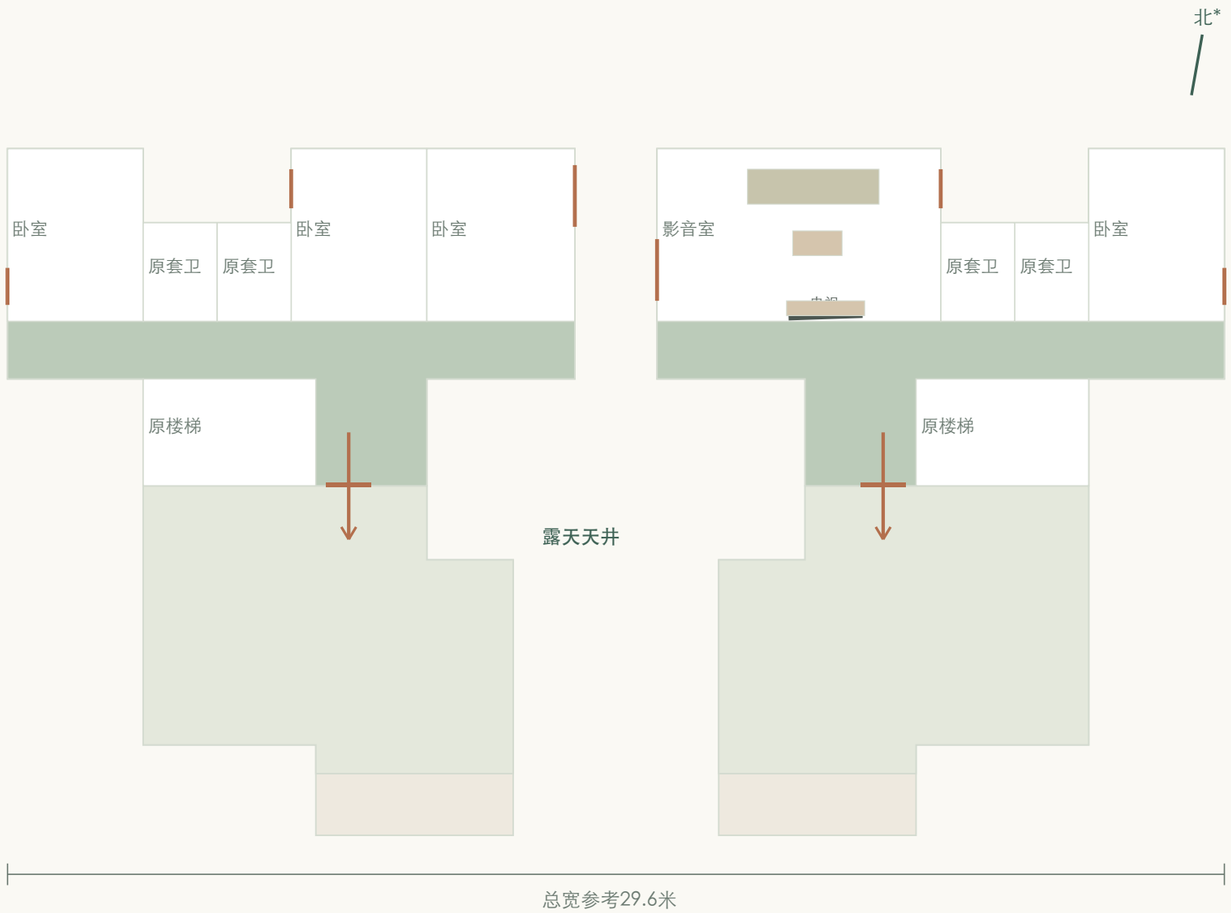

门位调整 / 图中橙色为三层露台门与新增侧窗

门1 三层露台门：2樘，参考1.10×2.30米。

门2 二层原窗改阳台推拉门：2樘，参考2.10×2.40米。

门3 一层原侧窗改天井门：2樘，参考1.10×2.30米，保留固定侧窗。

门4 一、二层公卫门侧移：4樘，参考1.00×2.35米，原门洞封闭。

新增采光窗清单 / 两户合计42处

窗1 三层楼梯前高窗

2处 / 参考洞口 1.20×1.10米

窗2 天井侧公共门厅窗

6处 / 参考洞口 宽1.15或1.50米

窗3 后部套卫朝采光凹口高窗

10处 / 参考洞口 0.90×0.70米

窗4 前部卫浴侧高窗

4处 / 参考洞口 1.00×0.70米

窗5 后排前侧竖窗

6处 / 参考洞口 1.20×1.55米

窗6 一层外侧客厅侧窗

2处 / 参考洞口 1.80×1.60米

窗7 二层卧室侧窗

4处 / 参考洞口 前卧室1.80×1.60；后角0.90×1.60米

窗8 三层房间侧窗

6处 / 参考洞口 后角0.90×1.60；内侧1.50×1.60；凹口0.95×1.10米

窗9 二层后排走廊外窗

2处 / 参考洞口 0.90×1.60米

卫浴窗高位遮视，三层相对侧窗错位并遮视。后角窄高侧窗正对房内套卫门，后墙原大窗保留。


所有新洞口均须核查结构、节能、邻界、防火、隐私与防坠落措施；尺寸不能直接用于订货。

门的开启、门槛、清洁与雨水阻挡应整体深化。

门位、庭院与客厅：两户位置对照


橙色为侧窗及调整门位；家具按三维坐标绘制，电视紧靠实墙。房间数量与楼梯位置不变。

一层 / 天井门、树、侧向公卫门与客厅

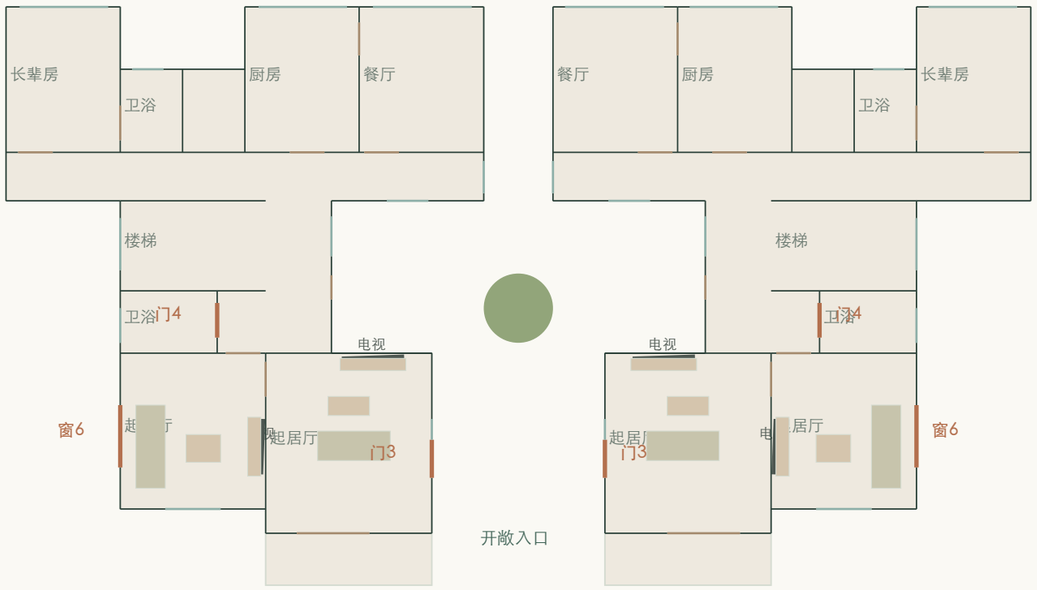

天井前围挡取消，两户各设玻璃进院门，院中一棵小乔木。客厅补侧窗；一层公卫封住朝楼梯的旧门，改向短走廊。

二层 / 窄高侧窗、阳台门与侧向公卫门

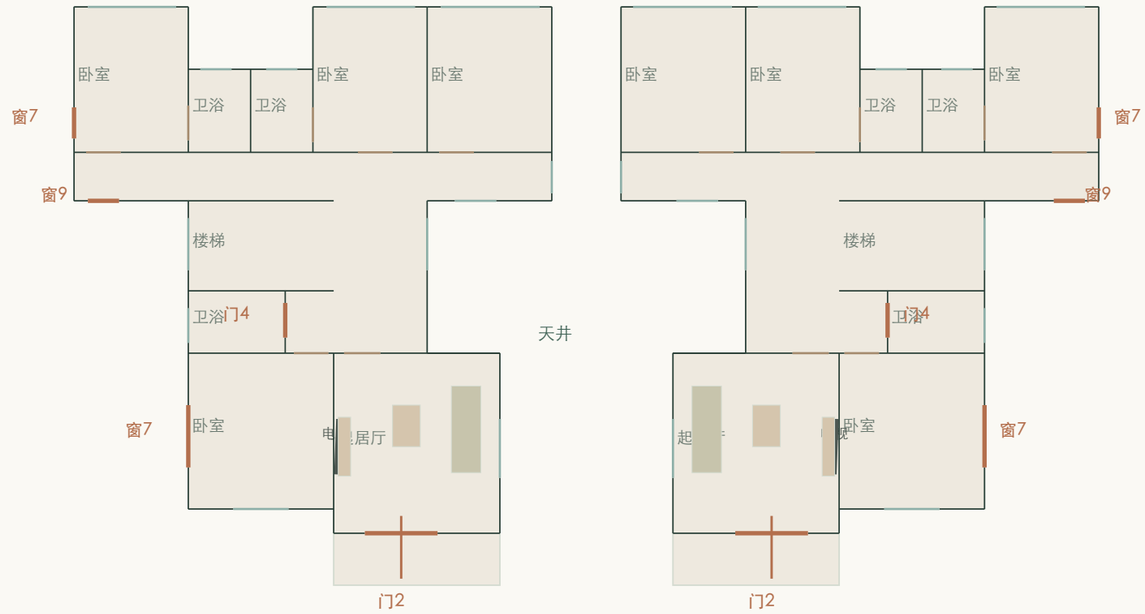

二层原窗改阳台推拉门；公卫门同样侧移。后排外角侧窗为0.90×1.60米，窗中心正对房内套卫门；两户后排走廊各补一扇同尺寸外窗。

侧窗为方案意向，须核查用地边界、邻房遮挡、防火间距及隐私。二层窗还需深化防坠落、开启限位、玻璃安全与清洁方式；不得在室内房间之间随意开窗。

每间卧室、卫浴、起居及餐厨空间均已核查有未封堵门洞。电视位置靠实墙，图中未表达门扇开启弧线；门扇仍须避开台盆、家具与走道。

舒适性靠构造，外观靠克制

把遮阳、雨天通行、采光和后期检修一起考虑，避免只确定颜色。

暖白墙面

耐候细纹理涂层

先做现场样板

灰色墙脚

水泥基或耐候涂层

便于局部维修

细框玻璃栏板

深灰立柱与连续扶手

栏板采用夹层安全玻璃

木色入口

仅用于门扇或局部


控制定制工程量

防滑铺地

露台、门廊排水顺畅

湿态防滑需实测

雨天剖面意向 / 不按比例

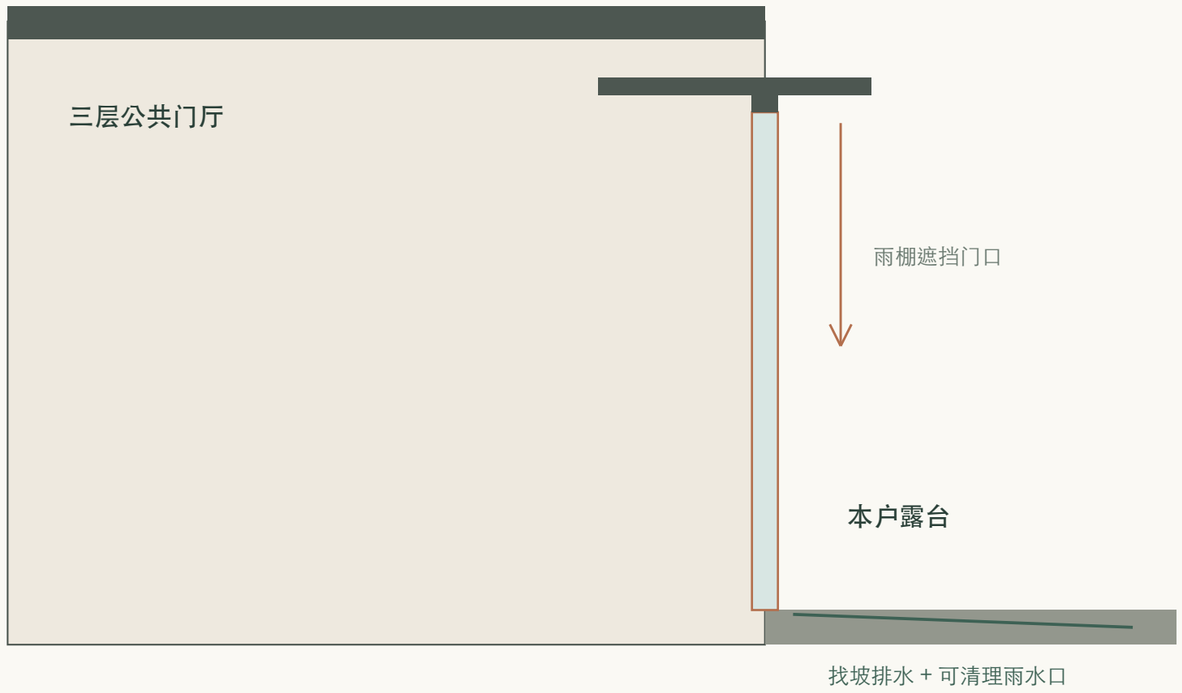

本图只说明关系，未给出构造厚度、配筋、屋面排水管径或防水验收参数，不能作为施工节点。

深化顺序

1. 屋面保温、防水、找坡和溢流路径先形成完整系统；两户排水分别组织，不向邻地随意排放。
2. 优先利用原有门廊、阳台和退台形成阴影。南向重遮阳，东西侧开窗需控制低角度日晒。
3. 新增窗避开结构柱、梁与关键墙段；明确可开启比例、纱窗、清洁方式和可靠密封。
4. 门槛兼顾挡水与绊倒风险。采光凹口保持通风、可清理，外置落水管和设备留检修空间。
5. 玻璃栏板采用立柱与扶手支承，核算高度、玻璃组合、荷载及锚固，并预留安全清洁外侧的方法。
6. 二层阳台按无遮挡外观意向表达。支承、悬挑、梁柱与基础传力须整体核算后定案。

预算取舍与下一步：先让方案可报价

200万元为两户全部工程的总上限；外观效果好看，并不自动等于已满足成本。

优先保留

结构与基础、屋面保温防水、可靠门窗、排水和通风。

新增露台门、公共采光窗与卫浴高窗要先进入门窗清单，不能只在效果图里出现。

窗框颜色和常用分格统一，减少异形、超大玻璃及复杂定制。

预算紧时，先简化这些

大面积石材与装饰线脚、复杂吊顶、造型雨棚、超出需要的庭院硬装和露台家具。

推荐平屋面体系。若当地风貌要求坡顶，应先核定总高与传力，再对简单坡屋面单独报价；不要把它当免费装饰。

交给当地设计人员的六项工作

1. 实测朝向、用地边界、邻房与场地标高，核定立面风貌、层数与高度条件。
2. 按原平面完成外墙洞口、梁柱位置与必要计算；确认每处新增窗都能成立。
3. 完成完整门窗表，区分洞口尺寸、门净宽、开启扇、玻璃安全与节能性能。
4. 完成屋面、露台门口、窗台、檐口、栏杆、落水管与溢流等节点。
5. 把原图中的洗衣房、适老照护及20人春节聚餐需求单独协调，不在本外观草案里虚构已完成。
6. 以正式设计、工程量及同口径报价闭合预算，再出签审施工图。

价格闭合的方法

先前方案中“门窗、外墙、保温与防水”24万元只是控制额度，不能视为当地可成交价。

玻璃栏板另列工程量、玻璃组合、支承与安装范围，和其他项目一起向本地至少三家按同一清单询价。

由造价复核总盘子，预备费保留；不以削弱结构、防水或排水来维持效果图。

参考资料

湖南省住建厅：好房子技术导则发布说明（2026）

湖南省自然资源厅：乡村建设规划许可管理通知

中国建研院规范网：民用建筑通用规范第6.6节，玻璃栏板

效果图由内置图像工具辅助生成。提示约束：原图体量不变、暖白灰檐、采光窗及露台门保留，栏杆改为细框透明玻璃。