暖白墙、深灰坡顶，日常独立、团圆相聚

现代双坡主屋面 + 退台露台 + 一层后部联通餐厅。原有卧室与卫浴数量保留。




这版先解决四件事

1. 保留14间卧室、14处卫浴、2间厨房；床头靠实墙，每间卧室各配书桌。
2. 两组深灰双坡屋顶，薄檐口；露台和卫浴采光凹口保持露天。
3. 后部一层连接，平日分厅，春节打开隔断，两桌共20席。
4. 二、三层共4间可切换卫浴；三层显示到达楼梯，门窗可点击开合。

本页为当前三维模型实际截图，与网页模型一致。场地为影像推估；屋面、门窗、连接结构及绝对标高须以现场与深化图为准。

以原始平面为底，保留功能与院落

不搬卧室、不减卫浴；一层后部中缝新增连接，前部天井与上层退台保留。

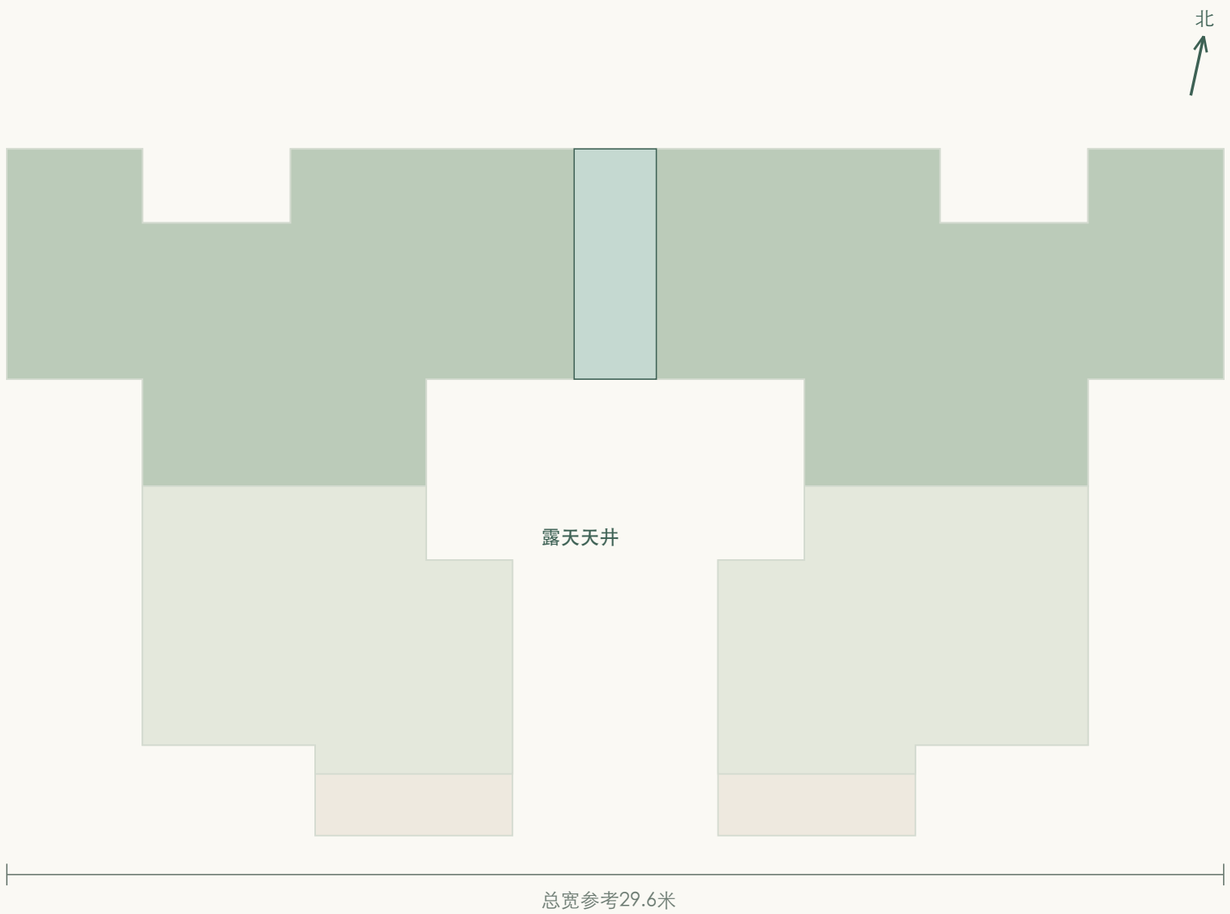

浅灰：原主体　淡绿：露台　深绿：原三层体量　蓝绿：新增一层连接

沿旧宅门面方向暂按南偏东12.3°落位，入户方位角约167.7°。平面保持原图排版，指北针已校正；后部凹口继续露天，准确落位与日照待现场复核。

核对后的设计前提

两户独立，原图14间卧室

甲户8间、乙户6间；原图14处卫浴、2间厨房、2间日常餐厅均保留。首层卧室继续供年长家人使用。

两层半，不强行凑50%

按原图示意包络估算，三层约占标准层六成。已按你的最新意见保留该体量；不是法定建筑面积或审批结论。

原图尚未开工

门窗可在结构设计时一起协调。现阶段不把墙厚、梁柱、楼板厚度或窗洞口当成已核定施工尺寸。

总预算仍为200万元全包

两户、室内、设备与庭院均在其中。本轮落实20人联厅，坡顶和新增连接须另列工程量询价。每户一、三层洗衣房及适老照护仍须专项协调。

正立面与后立面：窗有用途，檐有作用

橙色洞口为本轮新增意向；其余洞口按原平面位置组织。示意比例，不作放线或订货。

入户正立面 / 原图前侧



立面做法


暖白墙、深灰双坡顶与薄檐口。

前部小单坡衔接，保留玻璃阳台及露台栏板。

后部一层连接，两户餐厅以活动隔断分合。

院落围墙取消；前部天井及采光凹口继续露天。

后立面 / 大面固定玻璃加窄开启扇，一层后墙连通

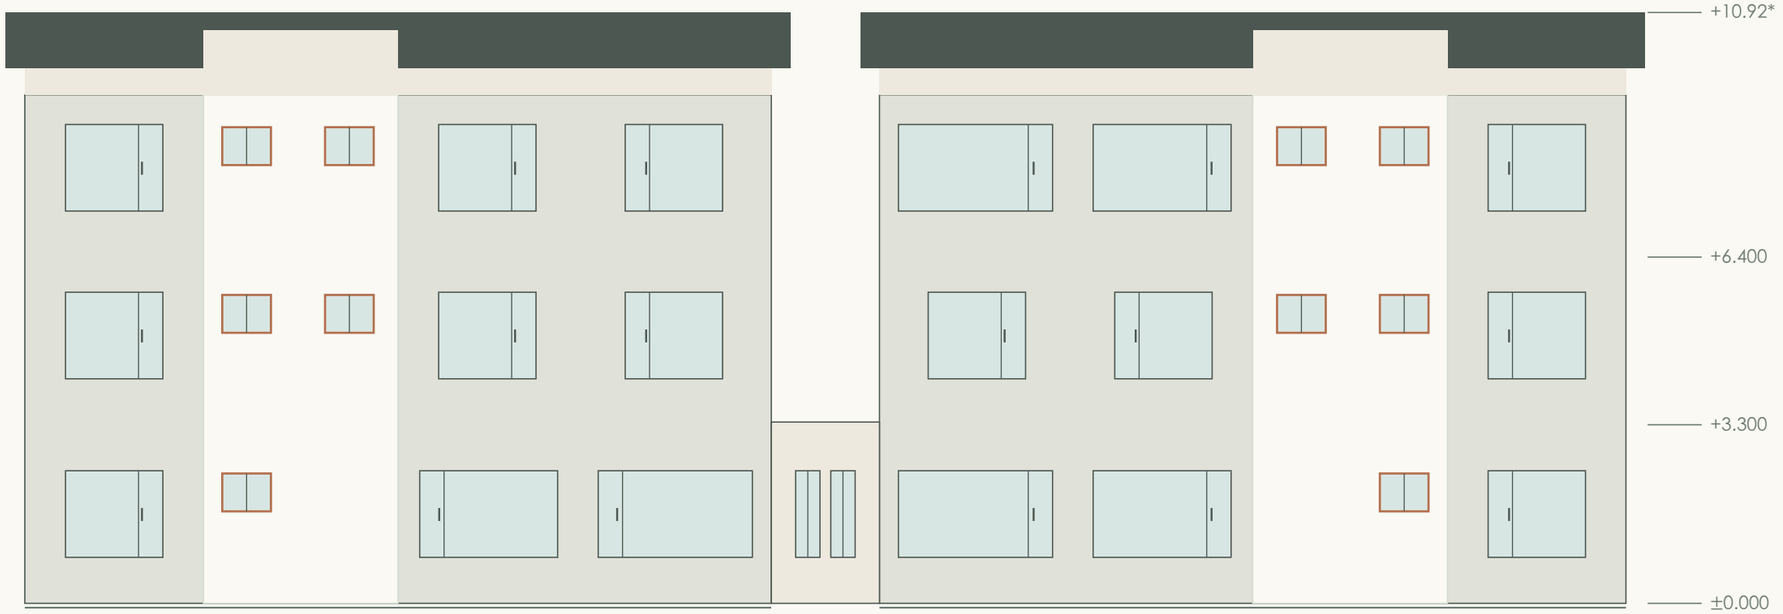


屋面标高暂沿用现有三维假设：首层3.3米、二层3.1米、三层3.0米。

主屋面暂按18°，檐口约+9.90米、屋脊约+10.92米，仅为体量假设；须核定审批限高、构造与净高。

侧墙临界线的开窗条件须先核查退界、邻房、防火和隐私。

采光与阳台、露台门：位置与清单一致

三层从公共门厅到露台；二层起居厅原窗改推拉门，均不穿过卧室。

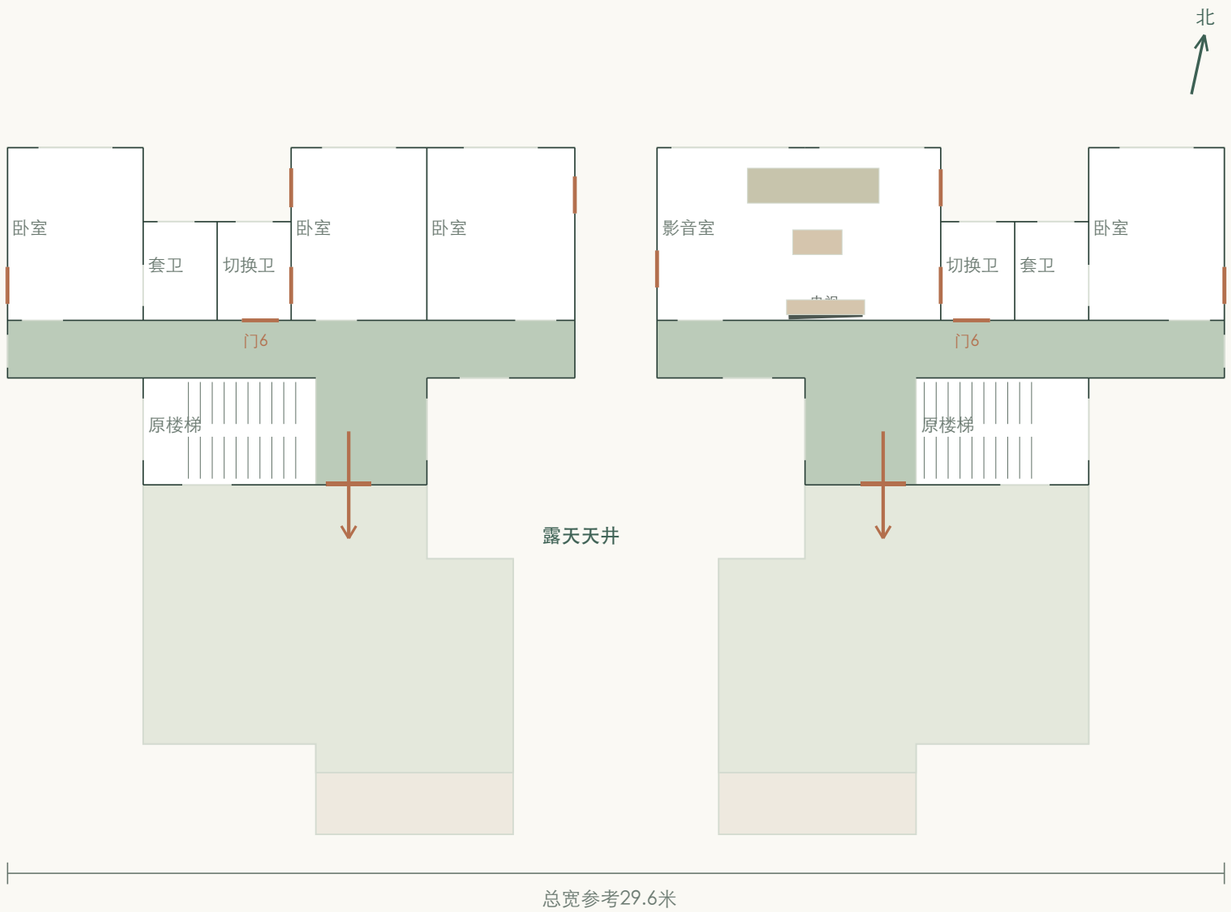

门位调整 / 橙色为新增侧窗、露台门及公卫入口

门1 三层露台门：2樘，参考1.10×2.30米。

门2 二层原窗改阳台推拉门：2樘，参考2.10×2.40米。

玄关不设天井侧门，改2组2.10×1.60米窗（固定1.65＋开启0.45米）。

门4一层公卫侧门；门5前套卫门；门6走廊门＋门7私用门（详第6页）。

新增采光窗清单 / 两户合计48处

窗1 三层楼梯前高窗
2处 / 参考洞口 1.20×1.10米

窗2 天井侧公共门厅窗
6处 / 参考洞口 宽1.15或1.50米

窗3 后部卫浴朝采光凹口高窗
10处 / 参考洞口 0.90×0.70米

窗4 前部卫浴侧高窗
4处 / 参考洞口 1.00×0.70米

窗5 后排前侧竖窗
6处 / 参考洞口 1.20×1.55米

窗6 一层外侧客厅侧窗
2处 / 参考洞口 1.80×1.60米

窗7 二层卧室侧窗
8处 / 参考洞口 前1.80×1.60；甲乙2、3、4均0.90×1.60米

窗8 三层房间侧窗
6处 / 参考洞口 5处0.90×1.60；甲7凹口高窗0.95×1.10米

窗10 二、三层走廊外端窗
4处 / 参考洞口 0.80×1.60米，内端窗已封

北窗：12组卧室北窗保留v2中心与窗高，参考1.35米固定玻璃＋0.45米内倒扇；影音室两组北窗保留宽度。甲8及影音室两侧统一0.90×1.60米窄高窗，凹口和对视处遮视。


点击三维门窗开合；窗内倒12°、平开门90°仅示意，推拉门按行程展示。实际角度、五金、净空及安全构造须深化，不能据图订货。

后部一层连接另设4处窗；二、三层内端窗4扇及二层南向外侧小窗2扇封闭；外端窗、短走廊侧窗及中部竖窗保留。

客厅与卫浴入口：两户位置对照


橙色为侧窗及调整门位，绿色虚线为无门开口；家具按三维坐标绘制，房间数量与楼梯位置不变。

一层 / 客厅优化，后部餐厅连接（详见第10页）

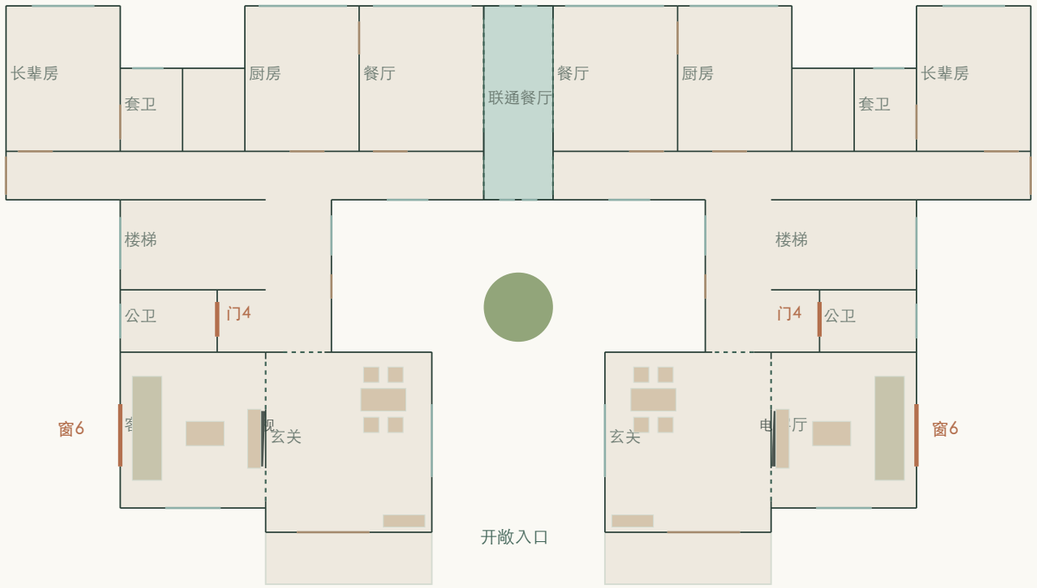

一层保留中段约1.70米实体电视墙，两端开敞连玄关；另开约1.20米洞口直达楼梯走廊。只留一组主沙发；玄关朝天井只设宽窗与窄开启扇，不设侧门，活动桌不挡入户与楼梯通道。

二层 / 前卧室套卫，后排双入口可切换

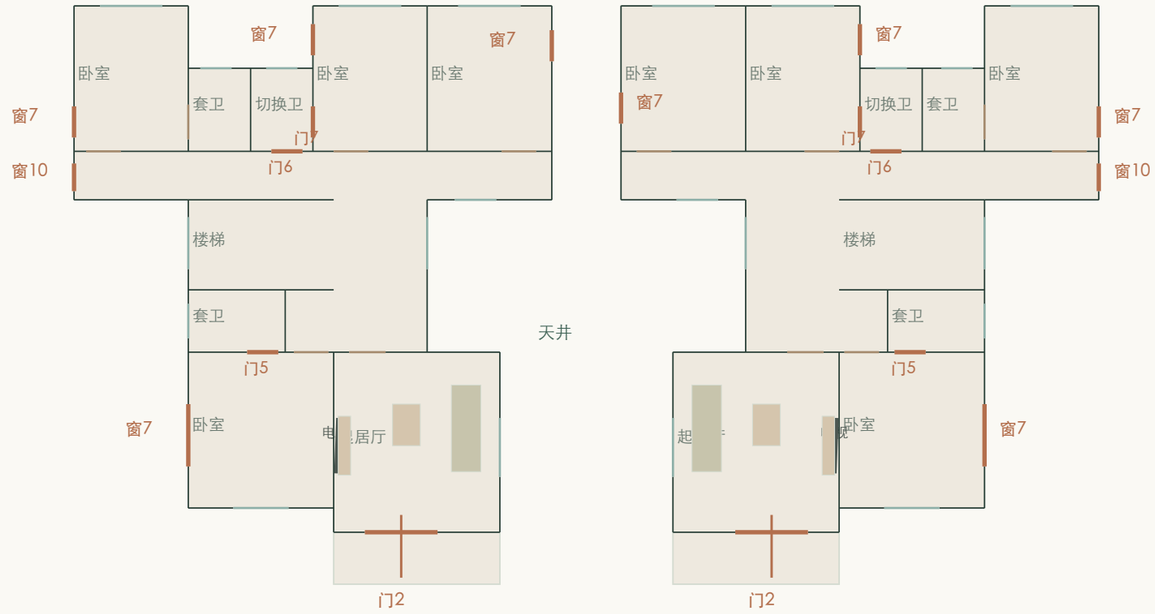

前卧室配套卫（门5）；二层两户后排卫浴保留走廊门（门6），增卧室门（门7）。三层分别连甲7及影音室。甲3、甲7、乙3入口靠书桌端；甲4、甲8、乙4入口保持换端。


新隔墙、开口及梁柱须由结构设计整体确认。客厅与玄关之间约0.95米、1.45米开口为方案尺度，不能据模型直接拆改或施工。侧窗仍须核查邻界、隐私与防坠落措施。

每间卧室、卫浴、起居及餐厨空间均已核查有未封堵门洞。电视位置靠实墙，图中未表达门扇开启弧线；门扇仍须避开台盆、家具与走道。

14间卫浴保留：8套卫、2公卫、4可切换

二、三层两户后排卫浴均采用双入口；每间均有淋浴区、坐便器及洗手盆。

外侧套卫 / 6间

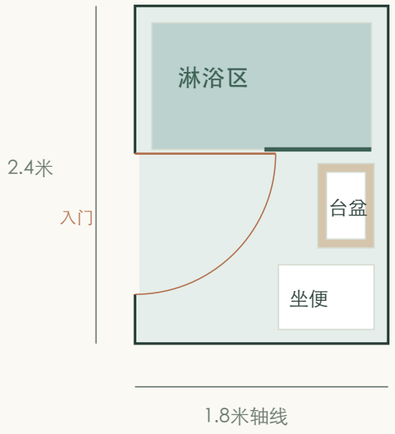


从相邻卧室进入。

淋浴区约1.56×0.90米，玻璃屏旁留约0.80米进入口。

房间约1.8×2.4米轴线。

后排可切换卫浴 / 4间

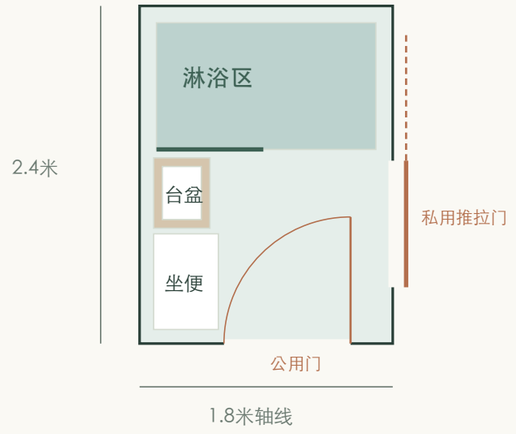


公用时锁私用侧，私用时锁走廊侧。私用侧门沿卧室或影音室侧墙推拉。

两门均可在内侧闭锁，外侧预留应急开启。

淋浴约1.56×0.90米。

二层前卧室套卫 / 2间

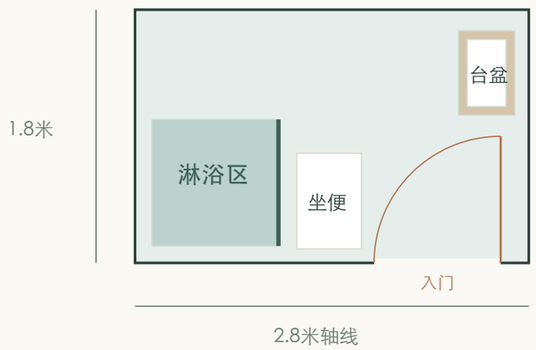


封原走廊侧门，改从前卧室进入。台盆移到后侧，避开新门扇。

淋浴区约0.90×0.90米。

房间约2.8×1.8米轴线。

一层公卫 / 2间

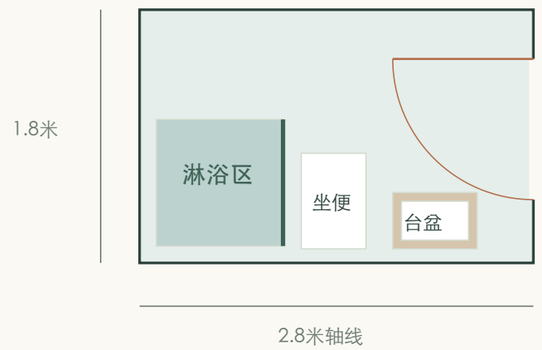

继续从短走廊进入，避免正对楼梯。

淋浴区约0.90×0.90米。

房间约2.8×1.8米轴线。

淋浴区按无高台阶意向表达，防滑、排水坡度、防水及通风需整体设计。首层长辈使用还须复核照护空间、扶手与防烫；现布置不代表已满足轮椅使用。

门5、门6、门7参考洞口均为0.90×2.35米，非门净宽。切换状态及两门锁具须协调，不能把卫浴当作日常穿行走道；完成面净尺寸与安装间距仍须复核。

舒适性靠构造，外观靠克制

把遮阳、雨天通行、采光和后期检修一起考虑，避免只确定颜色。

暖白墙面

耐候细纹理涂层

先做现场样板

灰色墙脚

水泥基或耐候涂层

便于局部维修

细框玻璃栏板

深灰立柱与连续扶手

栏板采用夹层安全玻璃

木色入口

仅用于门扇或局部


控制定制工程量

防滑铺地

露台、门廊排水顺畅

湿态防滑需实测

雨天剖面意向 / 不按比例

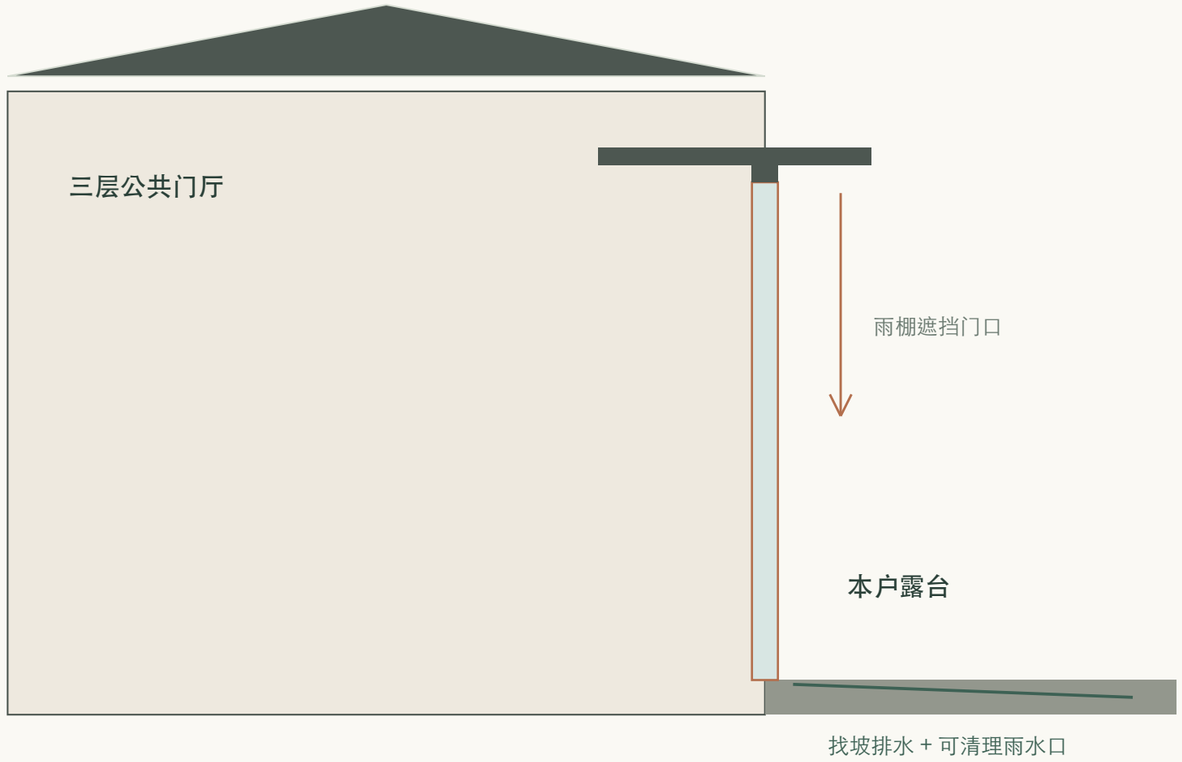

本图只说明关系，未给出构造厚度、配筋、屋面排水管径或防水验收参数，不能作为施工节点。

深化顺序

1. 屋面保温、防水、找坡和溢流路径先形成完整系统；两户排水分别组织，不向邻地随意排放。
2. 优先利用原有门廊、阳台和退台形成阴影。南向重遮阳，东西侧开窗需控制低角度日晒。
3. 新增窗避开结构柱、梁与关键墙段；明确可开启比例、纱窗、清洁方式和可靠密封。
4. 门槛兼顾挡水与绊倒风险。采光凹口保持通风、可清理，外置落水管和设备留检修空间。
5. 玻璃栏板采用立柱与扶手支承，核算高度、玻璃组合、荷载及锚固，并预留安全清洁外侧的方法。
6. 二层阳台按无遮挡外观意向表达。支承、悬挑、梁柱与基础传力须整体核算后定案。

预算取舍与下一步：先让方案可报价

200万元为两户全部工程的总上限；外观效果好看，并不自动等于已满足成本。

优先保留

结构与基础、屋面保温防水、可靠门窗、排水和通风。

新增露台门、公共采光窗与卫浴高窗要先进入门窗清单，不能只在效果图里出现。

窗框颜色和常用分格统一，减少异形、超大玻璃及复杂定制。

预算紧时，先简化这些

大面积石材与装饰线脚、复杂吊顶、造型雨棚、超出需要的庭院硬装和露台家具。

采用两组规则双坡主屋面及前部小单坡，避免装饰假窗和复杂造型。完整报价应包括支承、屋面板、保温、隔声、防结露、防水、檐沟和落水管。

价格闭合的方法

先前方案中“门窗、外墙、保温与防水”24万元只是控制额度，不能视为当地可成交价。

玻璃栏板另列工程量、玻璃组合、支承与安装范围，和其他项目一起向本地至少三家按同一清单询价。

由造价复核总盘子，预备费保留；不以削弱结构、防水或排水来维持效果图。

交给当地设计人员的六项工作

1. 实测朝向、用地边界、邻房与场地标高，核定立面风貌、层数与高度条件。
2. 按原平面完成外墙洞口、梁柱位置与必要计算；确认每处新增窗都能成立。
3. 完成完整门窗表，区分洞口尺寸、门净宽、开启扇、玻璃安全与节能性能。
4. 完成屋面、露台门口、窗台、檐口、栏杆、落水管与溢流等节点。
5. 对新增一层11.2平方米连接、20席联厅与活动隔断专项核算；另协调每户一、三层洗衣房及适老照护。
6. 以正式设计、工程量及同口径报价闭合预算，再出签审施工图。

参考资料

湖南省住建厅：好房子技术导则发布说明（2026）

湖南省自然资源厅：乡村建设规划许可管理通知

中国建研院规范网：民用建筑通用规范第6.6节，玻璃栏板

中国建研院规范网：民用建筑通用规范第6.1节，屋面

本轮效果图来自实际三维模型。现代坡顶、联厅和窗分格已同步，原始PDF仅用于对照，不代表本轮变更。

场地关系：沿旧宅方向落位，补齐屋前道路

以56.50米量线校准，上北下南；新宅入户暂按南偏东12.3°，屋前道路连接西侧村道。道路宽度与高程待实测。



10米 / 示意比例

方向分别复核

旧宅门面线77.69°，入户暂按167.69°，即南偏东12.31°。屋前量线259.33°，反向79.33°，与门面方向相差约1.64°。

比例交叉校核

56.50米长线定比例，旧宅10.85米短线经影像配准复算约10.89米，差约0.4%。新宅29.6米总宽约为长量线的52.4%，未缩小房屋来适应场地。

道路与入户

补齐屋前道路并接上西侧村道，两户各设1.5米宽入户衔接。村道暂按4.2米、屋前路暂按3米示意，实际宽度及标高须实测。

采光与舒适

南面门廊、阳台结合遮阳；西侧新窗配合遮阳与纱窗，北侧卧室保留北窗及侧窗补光。模型光影不是实测日照分析。


落地前需核实

新宅中心暂对齐旧宅中心；不能据旧房轮廓认定可建范围。须核实宅基地边界、现状高程、邻房高度及雨水出口，田埂不是法定界址。

后部联厅：平日独立，春节团圆


仅连接一层中缝；餐厅以活动推拉隔断分合。前部天井、上层露台及采光凹口保持露天。

平日 / 隔断关闭，各自6席

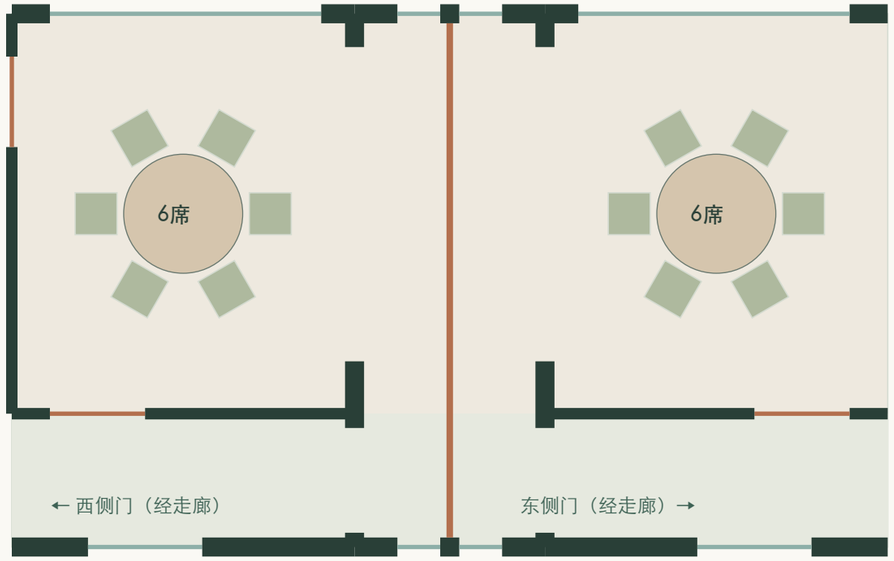


餐厅轴线范围：9.2×4.2米，约38.6平方米；含连接餐区，不含前侧走廊。

春节 / 隔断收起，两桌共20席

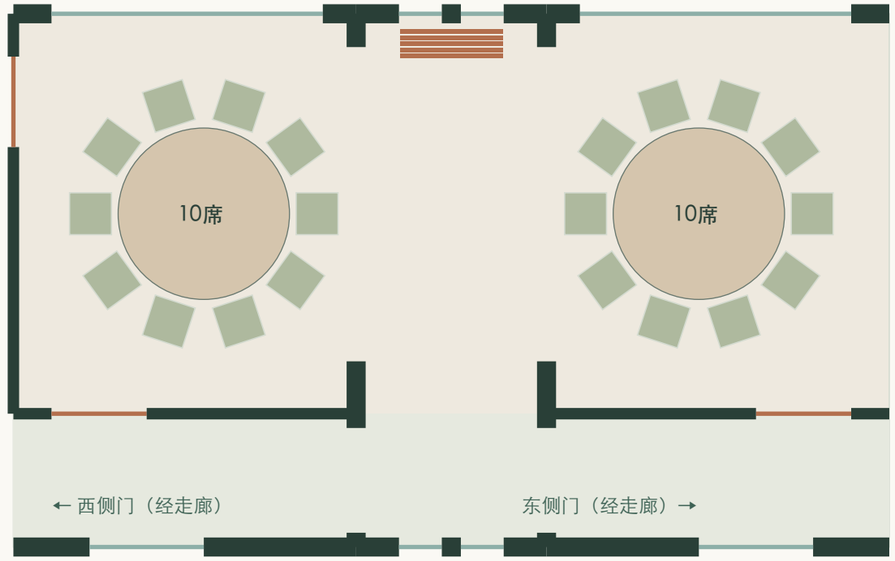

餐厅轴线范围：9.2×4.2米，约38.6平方米；含连接餐区，不含前侧走廊。

北窗分格 / 卧室参考1.80×1.60米

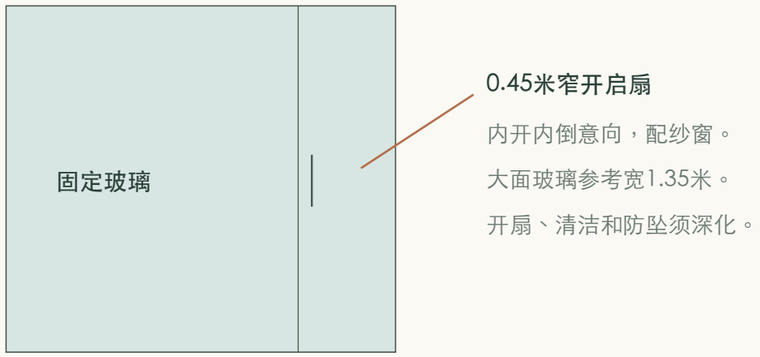

0.45米窄开启扇

内开内倒意向，配纱窗。

大面玻璃参考宽1.35米。

开扇、清洁和防坠须深化。

主窗统一大固定玻璃加窄开启扇；窄辅助侧窗采用单扇开启，二层4处补窗详独立初核册。

本轮新增与保留

新增连接包络约2.0×5.6米，即11.2平方米，包含后排走廊。正式面积、边界及许可须核定。


日常隔断关闭，两户独立用餐；聚餐收至北侧，两桌参考直径1.8米，每桌10席。桌椅为方案尺度，须现场放样验证。

东西门位在一层后排公共走廊外端。隔断不承重，连接基础、梁柱、抗震、屋面泛水与两户分界应统一设计。

14间卧室：床头靠实墙，每间配书桌

一层2间、二层8间、三层4间。保留原床尺寸，调整床头与桌椅；甲3、甲7、乙3入口靠书桌侧，甲4、甲8、乙4保持换端。

外角卧室 / 6间

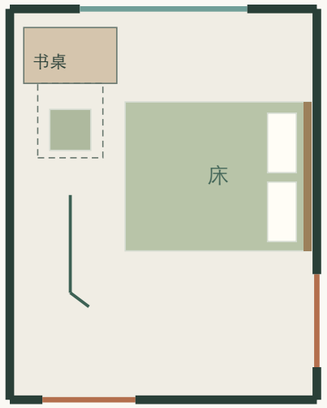

示例：甲1 · 一层卧室

床头紧靠无门窗的完整实墙段。

书桌约1.00×0.60米。


床尾留工作角，避开套卫入口。

虚线：约0.70×0.80米书椅活动区。

绿线：预留约0.70米宽接近通道。

后排北窗开启扇移到远离书桌的一端。

中间卧室 / 3间

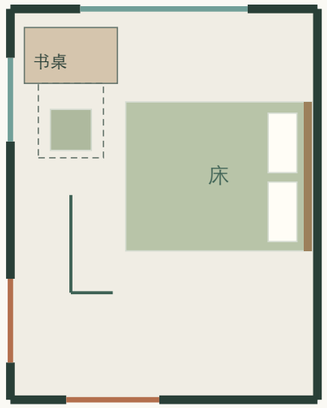

示例：甲3 · 卧室

床头紧靠无门窗的完整实墙段。

书桌约1.00×0.60米。


放在床尾另一侧，门口通道保留。

虚线：约0.70×0.80米书椅活动区。

绿线：预留约0.70米宽接近通道。

后排北窗开启扇移到远离书桌的一端。

内角卧室 / 3间

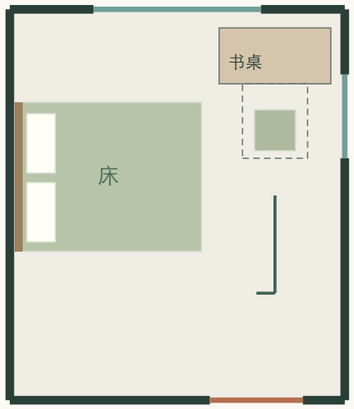

示例：甲4 · 卧室

床头紧靠无门窗的完整实墙段。

书桌约1.20×0.60米。


靠北窗旁，床边与房门通道保留。

虚线：约0.70×0.80米书椅活动区。

绿线：预留约0.70米宽接近通道。

后排北窗开启扇移到远离书桌的一端。

前卧室 / 2间

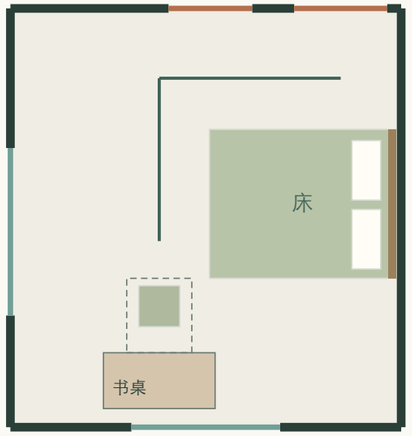

示例：甲5 · 卧室

床头紧靠无门窗的完整实墙段。

书桌约1.20×0.60米。

靠南窗旁，不挡套卫及起居厅入口。

虚线：约0.70×0.80米书椅活动区。

绿线：预留约0.70米宽接近通道。

南窗开启扇位于书桌另一侧。

桌高参考0.74米、椅座约0.45米；床、桌、椅与门口已作模型几何核对。尺寸为家具布置意向，须按实际净尺寸与家具型号复核。