
# 卧室侧窗、走廊端窗与门位协调

二层8间卧室侧窗补齐；增4处走廊端窗、3处私用卫浴门，另调整3处卧室入口。

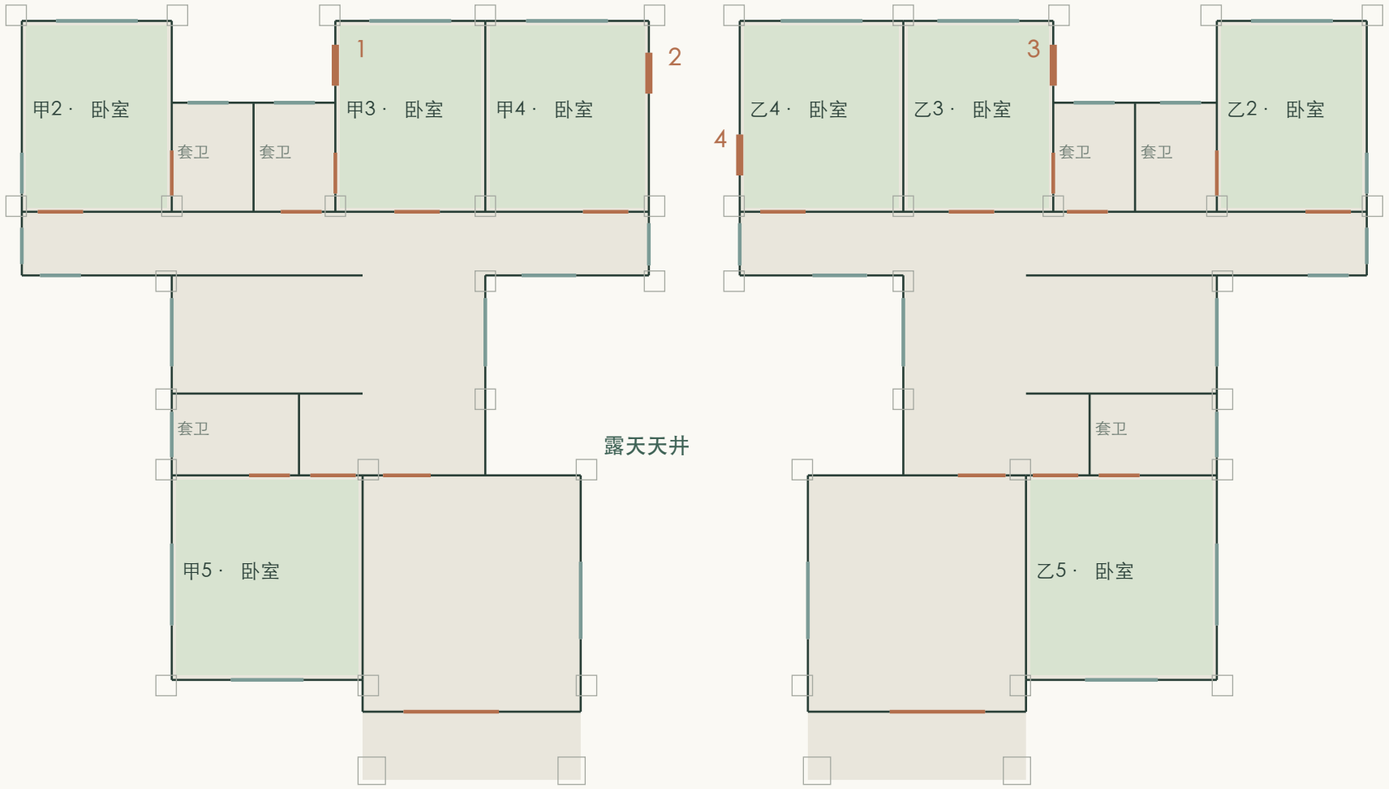


橙色：本轮补齐侧窗　蓝绿：其余窗　灰框：原图柱状符号，仅作协调参考

主窗采用大面固定玻璃加0.45米窄开启扇；窄辅助窗采用单扇开启，不再切成两片很小的玻璃。窗高、窗台及开启构造仍为方案值。

## 二层逐间核对结果

### 8间卧室，8处侧窗

原有4处，本轮补4处。卧室数量、床位、14处卫浴与楼梯位置均保留。

### 1、3：甲3、乙3卧室

朝后部采光凹口，改为0.90×1.60米窄高窗，与甲2、乙2同尺度；保留遮视玻璃。

### 2、4：甲4、乙4卧室

朝天井，侧窗统一为0.90×1.60米，窗中心保留，两户错位并遮视。

### 原有前卧室与外角卧室

前卧室保留南窗和1.80米侧窗；外角卧室保留0.90米宽、1.60米高窄侧窗。大窗统一固定加窄开启扇。


### 全屋窗与新门洞

全屋22组组合窗、14处单扇开启窗（含4处走廊端窗）。新卫浴门与卧室入口已纳入洞口及柱位几何核对。

# 洞口避让：原24处投影重叠，调整后0处

已与原始PDF提取的非低矮柱状符号逐一叠合；20毫米为模型筛查容差，不是规范允许值。

## 重点例：一层联厅两侧大开口

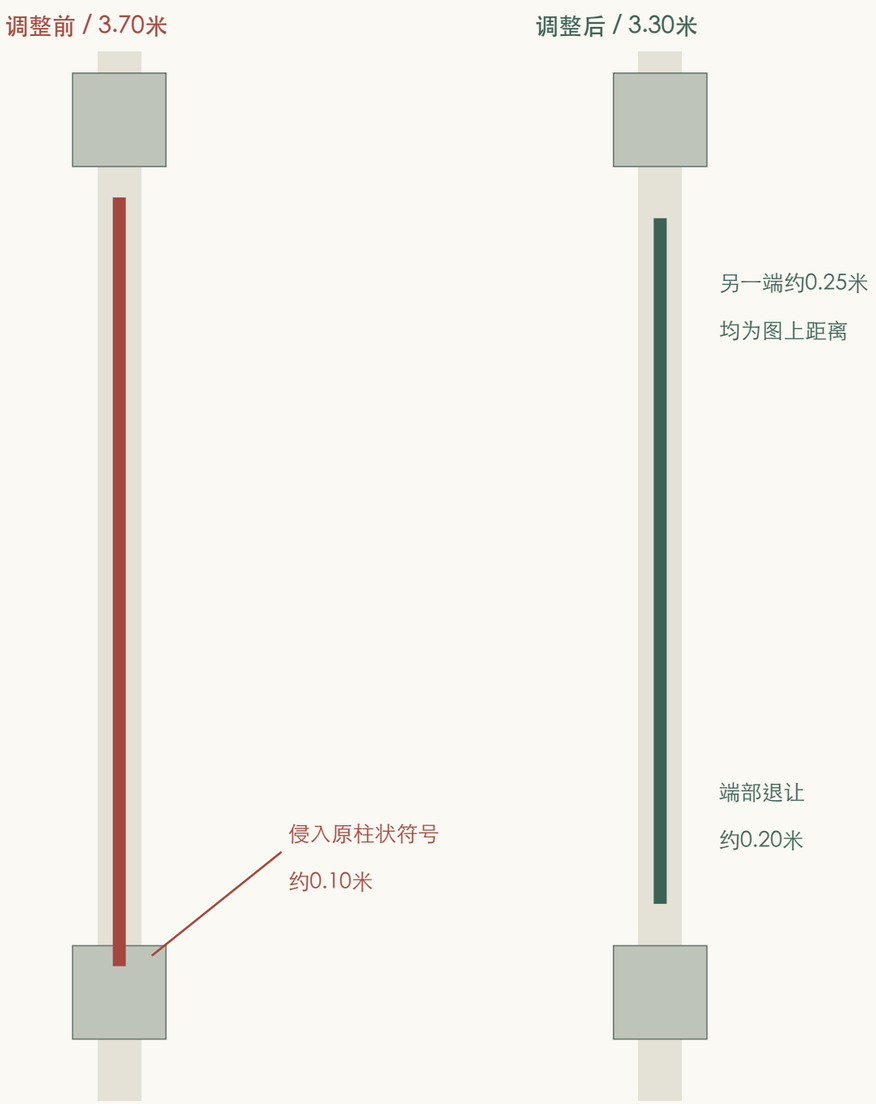


图示只说明洞口与疑似柱位的关系；端部余量不是已验算支座，也不是可直接施工的柱、梁截面。

## 为避让柱位而作的平面调整 / 两户合计

**联厅大开口 / 2处**

宽3.70改3.30米，避开端部柱状符号

**联厅南北侧新窗 / 4处**

宽0.70改0.45米，保留中部隔断落点

**一、二层卫浴高窗 / 4处**

仍宽1.00米，沿墙平移0.10米

**二、三层后公卫门 / 4处**

仍宽0.90米，平移0.18米；洁具随之转位

**一层客厅两端开口 / 4处**

前口平移，后口收至1.45米；电视靠1.70米实墙

**一层玄关后开口 / 2处**

宽1.40改1.20米，主通行带保留

**一层餐厅门 / 2处**

保持宽1.00米，沿墙平移0.25米

**二层起居厅门 / 2处**

保持宽1.05米，沿墙平移0.15米

现有部分洞口紧邻柱状符号，需进一步核对窗框锚固、柱边填充与施工公差。0.15米仅为内部协调提醒，不是法定最小墙垛宽度。

“0处投影重叠”只代表当前几何筛查结果，不能证明梁、柱、墙、楼板或基础满足承载和抗震要求。

# 结构结论：具备深化路径，尚不能放行施工

结构体系未获确认；没有梁柱配筋、楼板与基础图，也未获得地勘和设防参数，因此不出承载力合格结论。

## 若采用钢筋混凝土框架 + 填充墙

作为当前多窗、联厅方案的优先论证方向。由梁柱体系承担楼层及屋面荷载，洞口与柱网、梁底共同协调。

即使是填充墙，也应考虑其刚度及与主体的连接，防止不合理填充形成短柱等不利影响；不能认为非承重墙可以任意开洞。

## 若采用砖混或其他砌体承重体系

不能直接按当前多窗模型照砌。应重新核定纵横承重墙、墙垛、洞口对齐、圈梁、构造柱和抗震承载；大开口上方有二、三层墙体时尤其关键。

增加过梁、构造柱或外贴装饰柱，不能自动替代完整的承重与抗侧力体系。

## 本轮尚未完成的计算

地基基础与差异沉降；楼板、梁柱及节点的承载和变形；地震作用与整体规则性；屋面重力、风吸力及锚固；门窗玻璃及栏杆的抗风、支承和连接。

20席已核对布置，不代表楼板活荷载已经验算。

玄关朝天井改2组2.10米宽窗，不设侧门；已复核与柱状符号无投影重叠，仍须正式结构设计确认。

### 核查依据与下载 / 截至2026年10月28日

GB55002-2021，第2.4、5.1.3、5.5节：体系、填充墙和砌体抗震
GB55007-2021，第4.2、4.5节：砌体承重及填充墙
GB55008-2021：混凝土结构通用规范

## 结构设计应优先解决这四处

### 一层联厅与上部卧室

两侧开口上方仍有二、三层房间和屋面，必须明确上部荷载经梁、柱传至基础的路径。模型门头墙带不代表已定梁高或配筋。

### 新增侧窗与卫浴高窗

核定框架柱、填充墙面外稳定、拉结与短柱影响。窄开启扇的分格不改变整体结构洞口宽度。

### 现代坡屋顶与露台

顶层支承、山墙和屋架按真实重量设计；檩条不能依赖窗框或未经核定的薄墙。坡顶抗风与玻璃栏杆锚固另核。

### 两栋之间的一层连接

明确整体联建设计，或独立结构及变形缝方案；基础、连接梁与屋面泛水一起协调。活动隔断不承重，也不默认满足分户防火分隔。

### 需提供给当地结构设计人员

最终结构体系、柱网与构件截面配筋、楼板及基础图、地勘、当地批准的设防及风荷载参数、墙体材料与屋面做法。

**打开门窗洞口协调表（CSV，全部为方案值）**