两户生活，局部5米厅堂与竖向窄窗

这是一份独立于当前v4继续修改的v3.5对比方案；采用此前v4基线，保持原房间功能与屋顶语言。

14	14	17	2	2
卧室	卫浴	床	厨房	日常餐厅

这版改变了什么

两户南侧玄关· 活动区层高由3.90米提高到5.00米；上方露台、洗衣间相应抬高1.10米。前部栏板改砖砌。

外窗以1.35米窄窗模数协调，一、二层优先形成5.80米高竖向组合；三层窄窗优先对齐。二层楼板保留，连窗中间用不透明背板。

保留原柱、主要门位、北卧室阳台门与各房间功能。短墙、柱间净宽、开敞露台等冲突处允许例外，清单逐一公开。

家人先看这三点

一层长辈房仍在同一楼面；二层洗衣露台要额外上七级台阶。


5米厅堂不是全屋挑高；其他一层层高3.90米、二三层3.30米。

并不是每扇窗都满足模数：此版用于比较立面秩序与空间代价，不能直接拿去施工。

预算总目标约200万元，包含结构、室内、机电与庭院。此版未给出工程量及造价重算；局部错层、长窗、栏板和屋面节点会影响费用。采纳前应完成结构、机电、门窗、排水和造价联合设计。

一层：两户生活空间与5米玄关厅

厅堂范围仅限两户南侧玄关· 活动区；其他一层空间仍为3.90米层高。

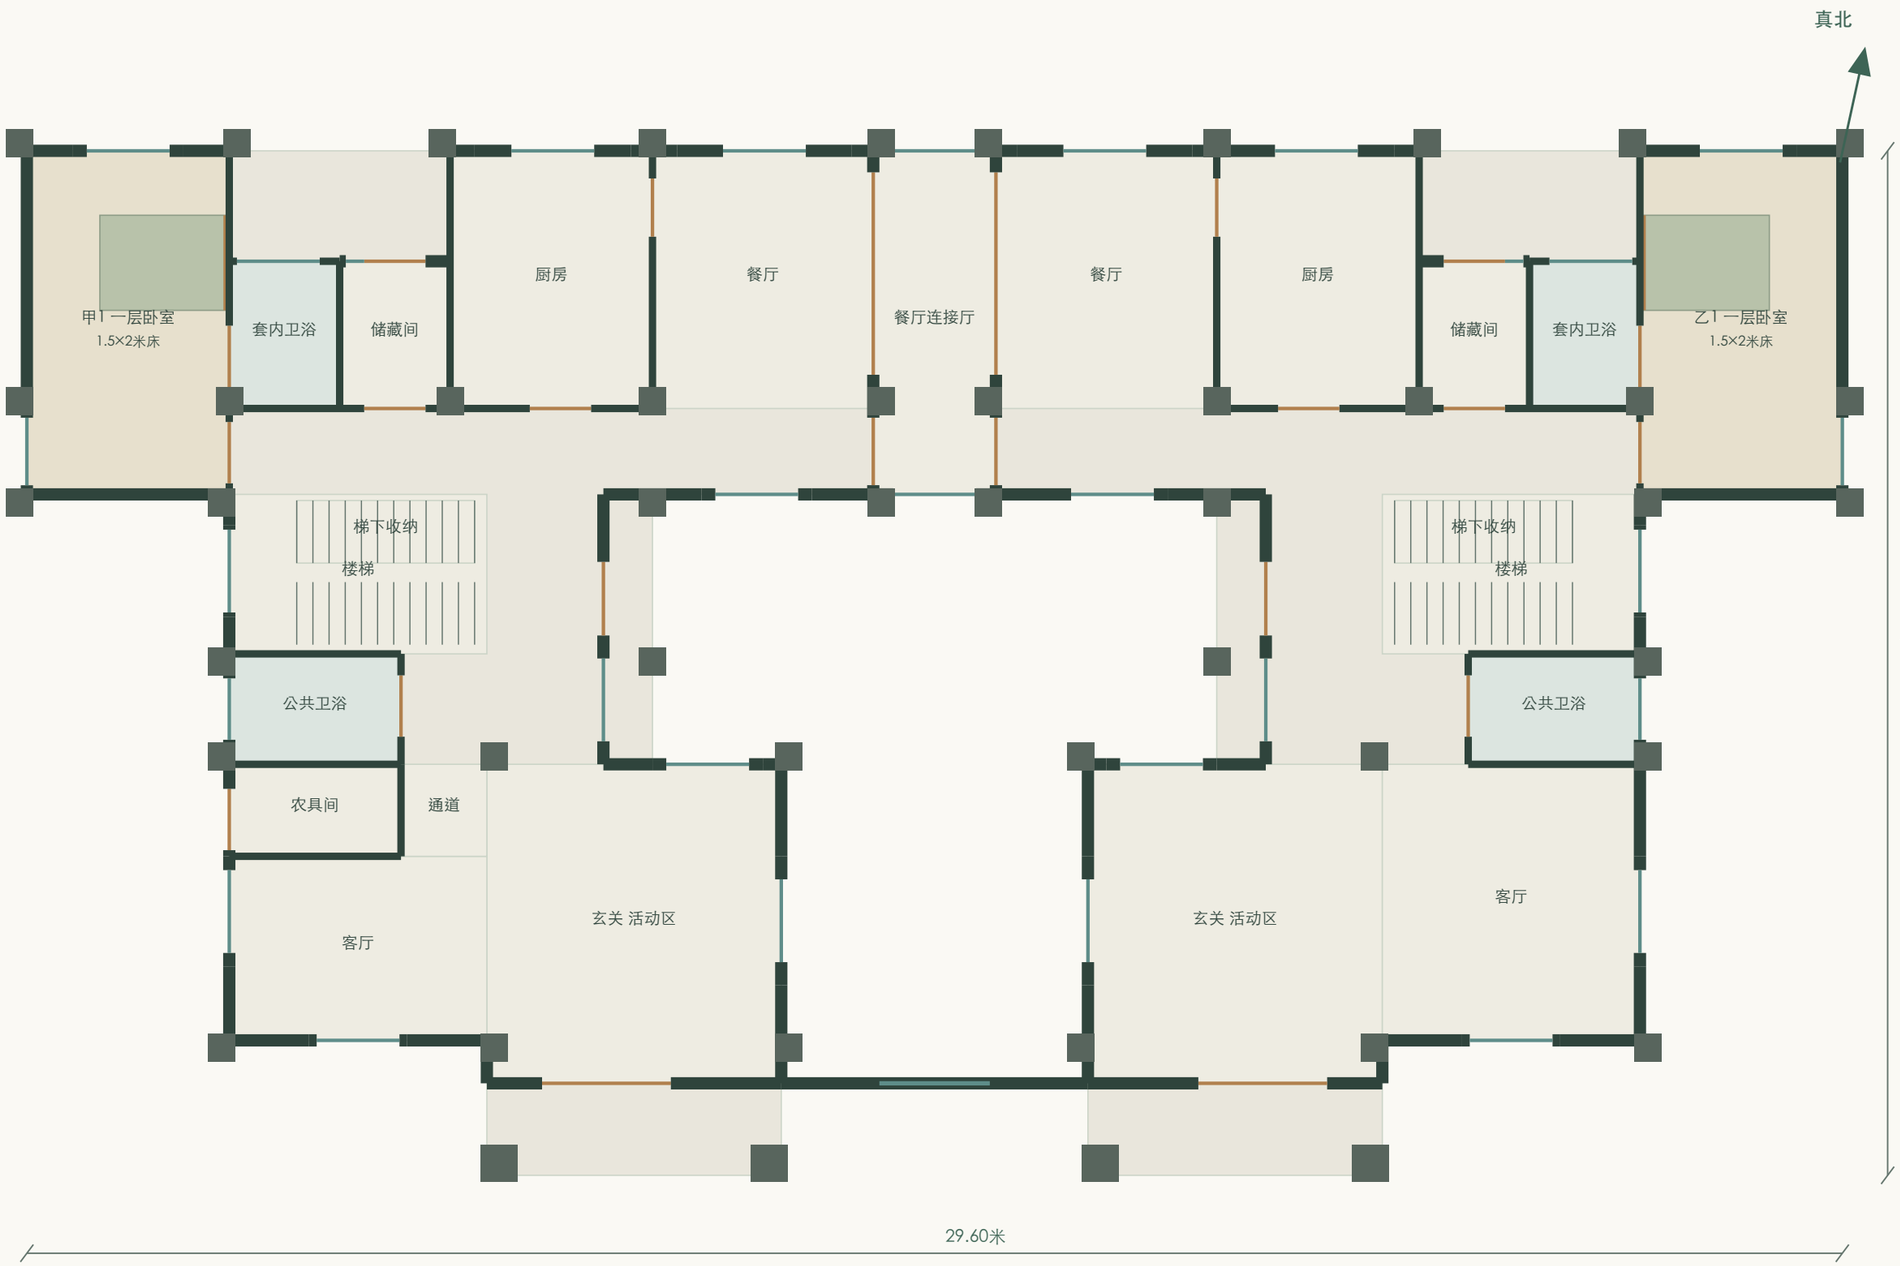

本层重点

1. 14间卧室与14处卫浴全屋保留；两间一层长辈房免爬楼。
2. 南侧两处玄关· 活动区层高5米；露台板厚暂按0.18米，未计梁吊顶净高约4.82米。
3. 一层连接厅保留；活动隔断可整块移走，共同年夜饭两桌20席。
4. 室外地面-0.45米，主要入口三级150毫米台阶；农具间仅甲户。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

二层：主楼面与抬高的洗衣露台

主楼面+3.90米；前露台和洗衣间+5.00米，局部高差1.10米经七级台阶衔接。



本层重点

1. 主楼面+3.90米，洗衣间及前露台+5.00米；色块标出抬高范围。
2. 七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。该处不是无障碍路线。
3. 抬高露台用1.20米砖砌栏板；北卧室小阳台栏杆沿用。
4. 洗衣间南门降低以避坡顶，北门保留2.35米；门洞和净高见局部详图。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

三层：对齐窄窗与原卧室功能

三层楼面+7.20米；外窗优先与下层对齐，北阳台门和原柱保留。

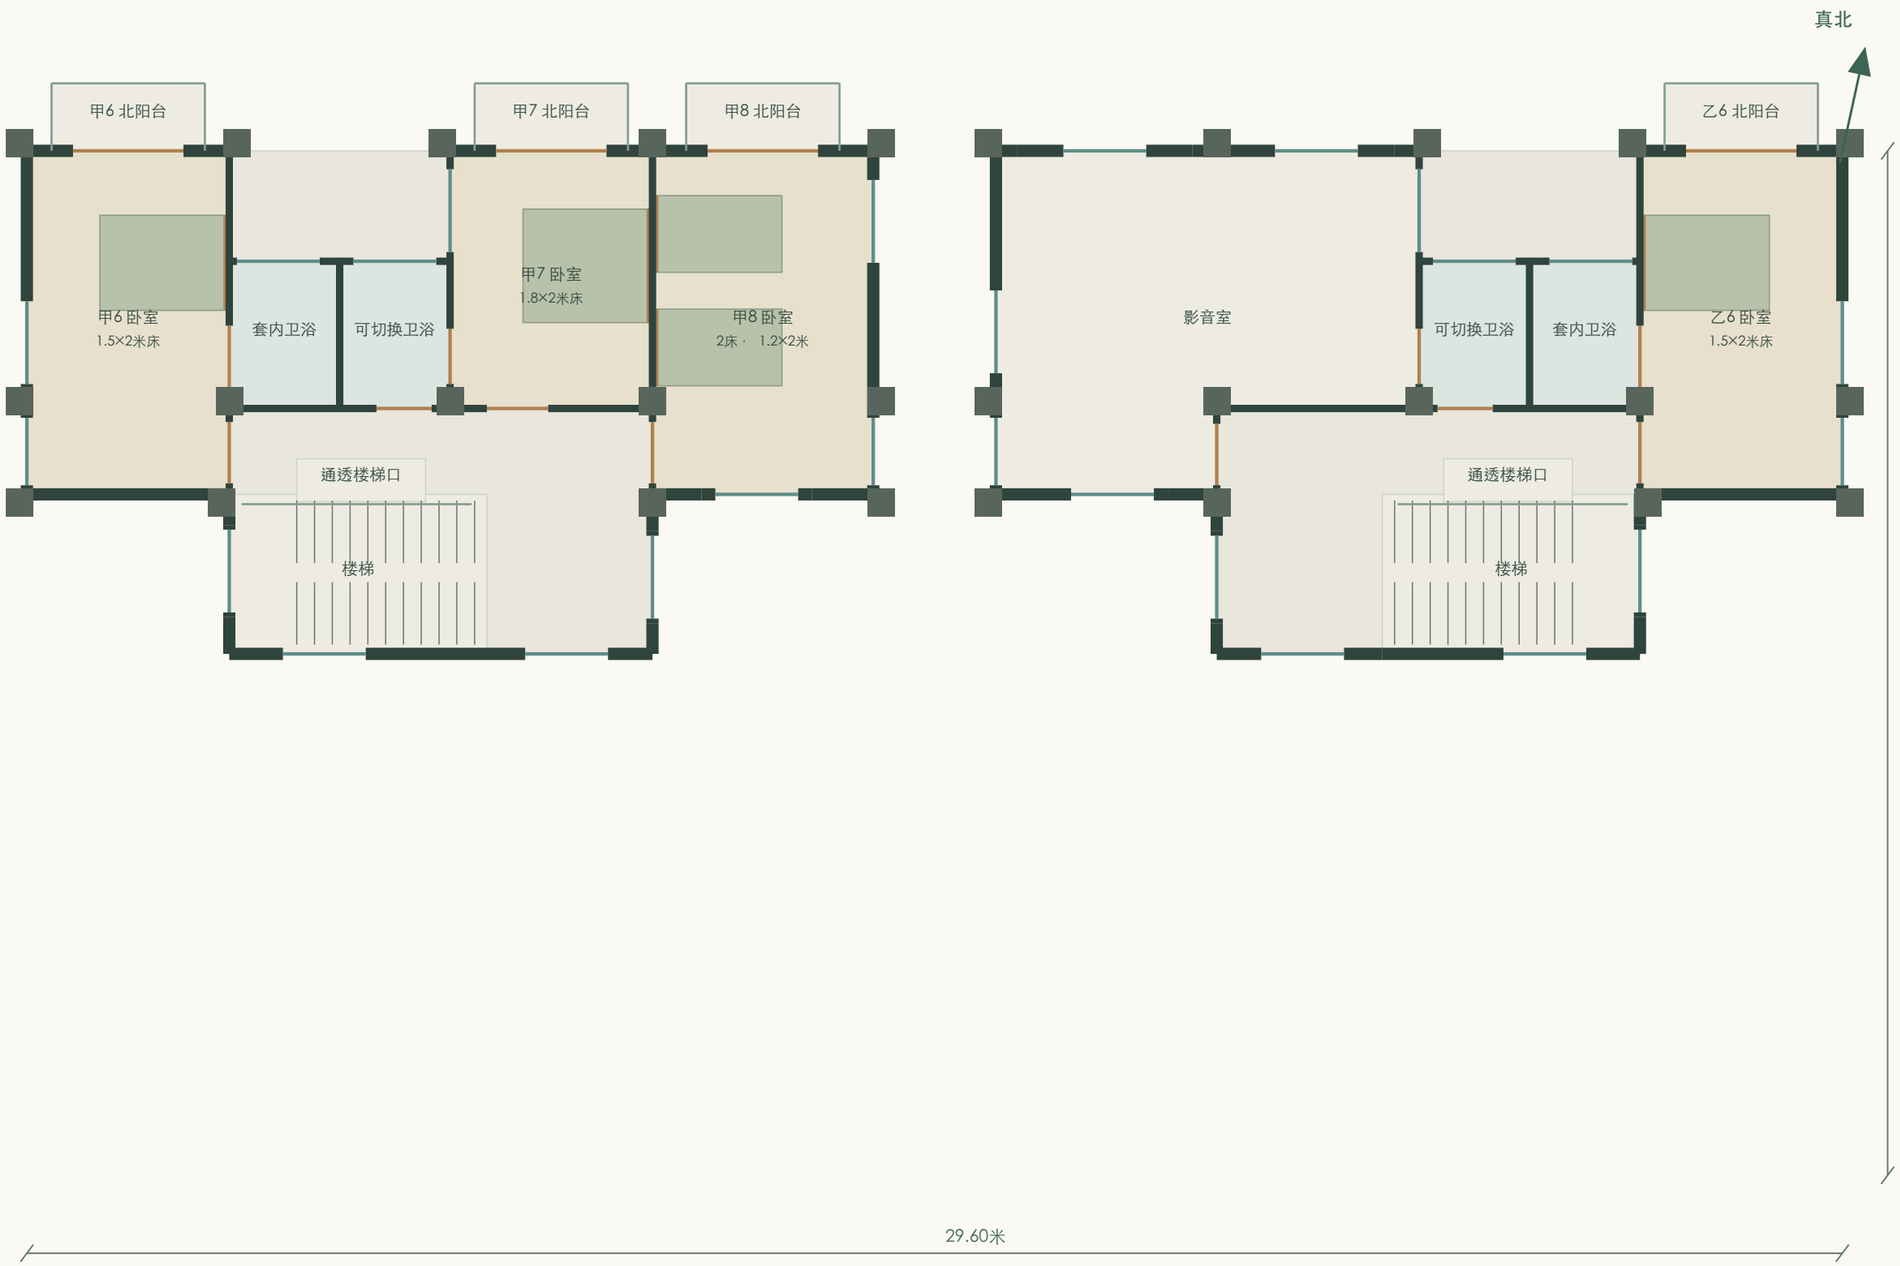

本层重点

1. 三层室内地面+7.20米，普通层高3.30米。
2. 三层外窗名义1.35×1.90米；窗台0.90米为方案协调值，原要求未给定。
3. 北侧卧室阳台门保留；对齐窗遇柱、门、短墙时允许例外。
4. 不把前翼坡屋顶当作可走露台；屋顶形体沿用v4基线。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

标高关系：5米厅堂带来的局部抬高


5.00米是层高；梁、板、吊顶与设备厚度会继续减少室内净高。

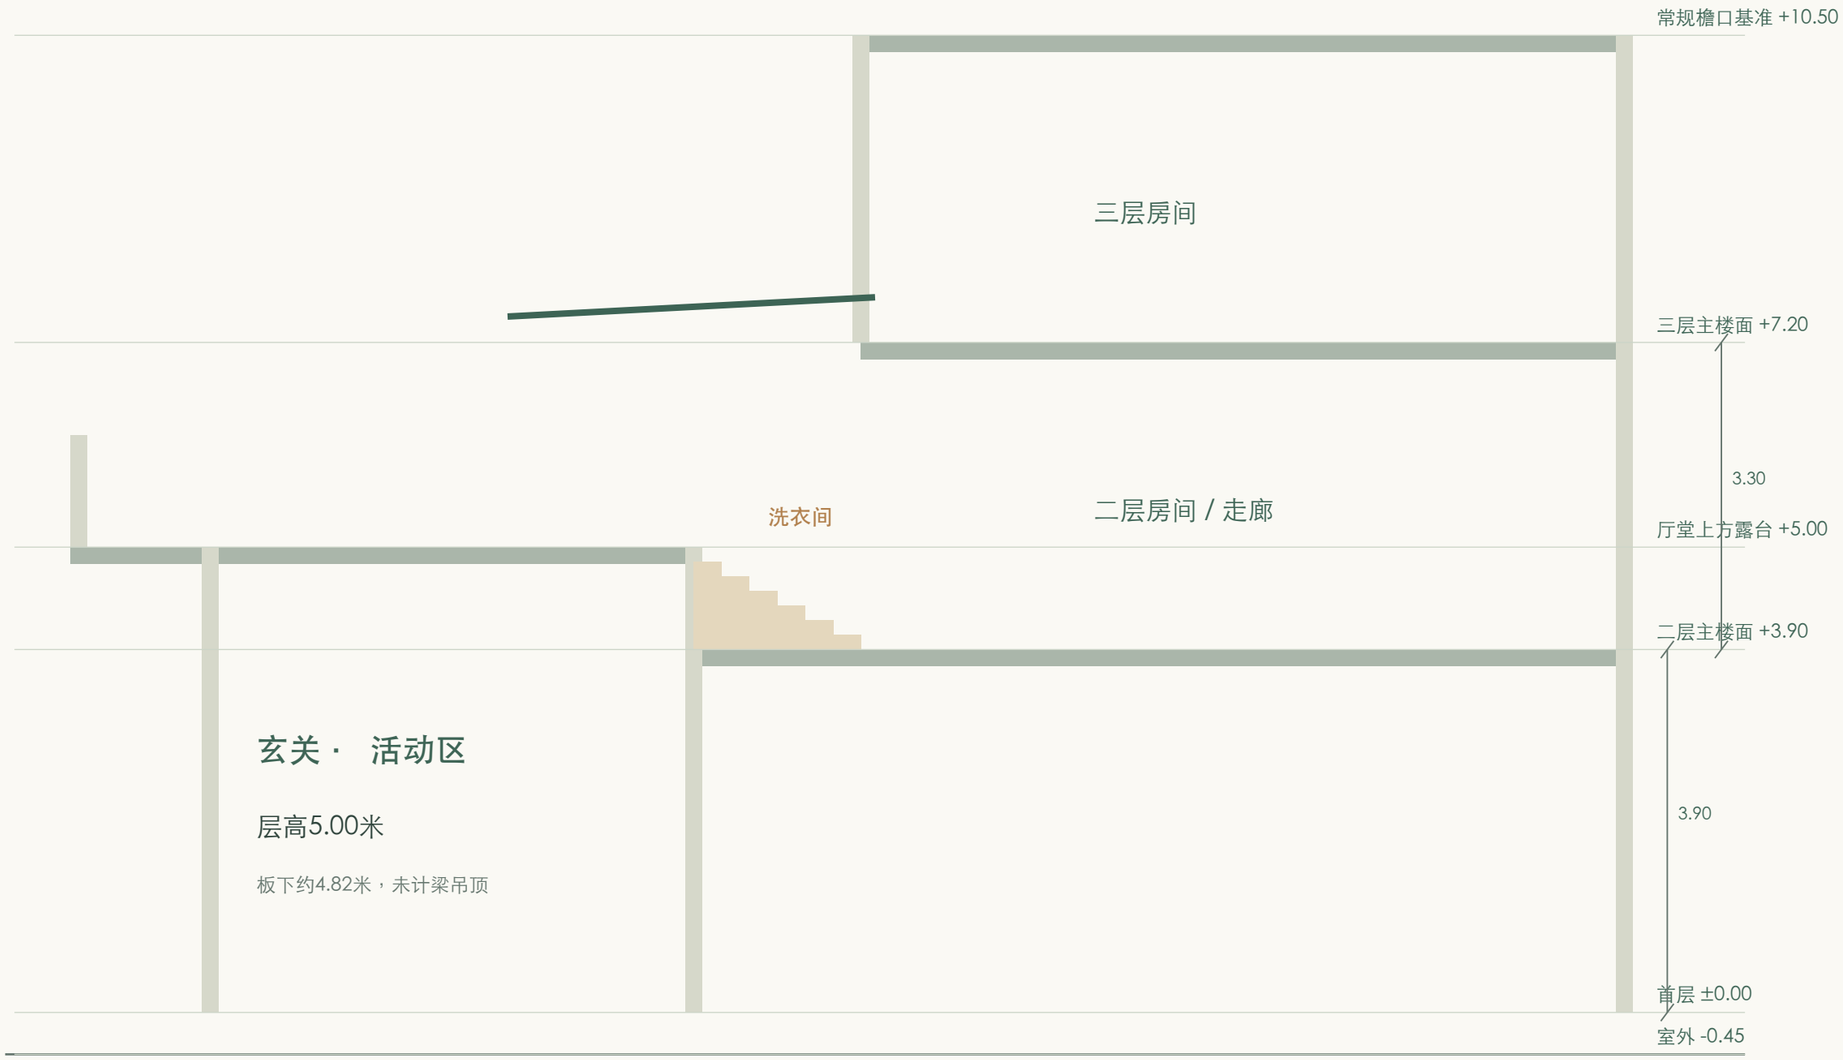

剖面按穿过玄关和洗衣间的方案轴线绘制，表示局部楼板的高度关系；未绘制正式梁截面和基础。普通二层卧室仍在+3.90米，未随玄关整体抬高。低坡屋顶形体不随洗衣间抬高，净高及门头须单独协调。

竖向连窗：规则、实际构成与例外

名义窗宽1.35米；优先跨一、二层同框，楼板处以不透明背板协调。

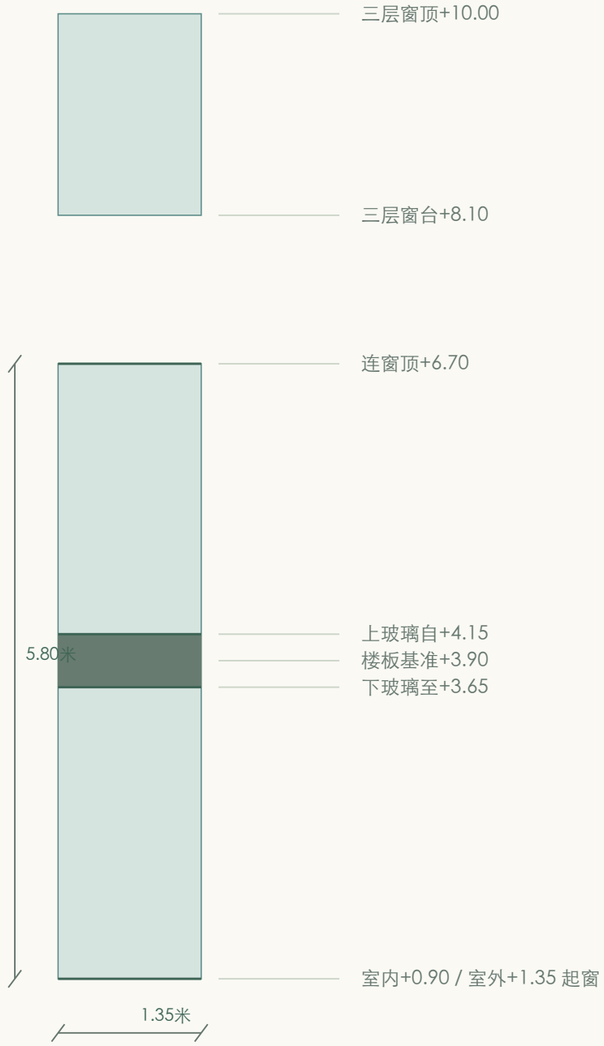

应达到的统一关系

一、二层连窗：窗台自室外+1.35米，即首层室内+0.90米；整体外观高5.80米至首层室内+6.70米。二层楼板保留，+3.65至+4.15米为0.50米不透明背板，连续玻璃不会穿过楼板。

三层名义窗1.35×1.90米，窗台暂定本层+0.90米。未标注原始窗台高度，此值仍待正式设计确认。

窗间净墙宽不超过1.35米；窗边至实际外墙转角大于1.35米。要求应用于所有外窗，但柱、短墙和保留门无法全部满足。

本模型实际执行


现有84处外窗中，68处宽1.35米；14组构成真正的一、二层竖向连窗。其余因柱间短墙、北阳台门、开敞露台及房间功能关系，采用单层窗或尺寸例外。

开启方式：原固定窗保持固定；其他以固定主玻璃加上部小外悬扇为主，避免把5.80米整块玻璃做成巨型开启扇。

厅堂高5米，上方为露台，不能在空中悬置5.80米连窗；该处采用单层厅窗并明确标为例外。完整窗表列出每扇坐标、宽高及原因。

洗衣露台局部：通行、门与坡顶净高

局部台阶和门位专门协调；原二层卧室及主楼梯标高不变。

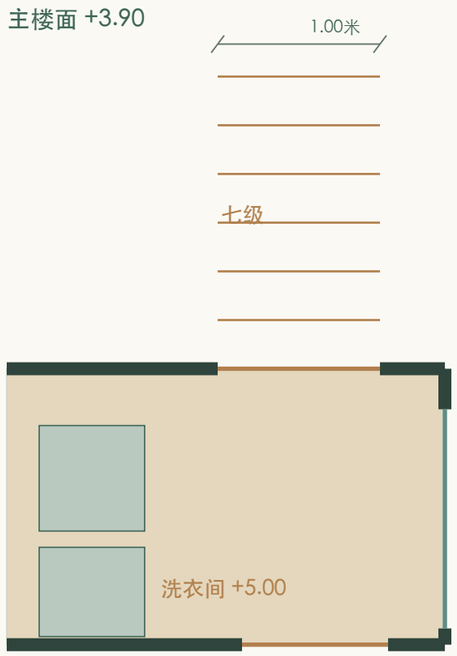

高差与通行

总高1.10米，七级每级约157毫米，六级踏面各300毫米，水平展开1.80米。手扶栏杆沿两侧布置，柱不移动。二层露台不是长辈日常免爬楼空间。

门位

北门接主楼通道，门洞宽1.00米、门头2.35米，贴墙推拉避免门扇扫过台阶；南门接露台，因坡顶降低门头，实配尺寸见本页数据。

坡顶净高

低坡屋顶保持原形体；抬高洗衣间后最低模型净高约2.327米，未扣保温、吊顶及设备。应综合选薄屋面系统与门头节点，不能把模型净高作为成品保证。

露台边缘

5米厅堂顶上前部8段栏板改砖砌，模型高1.20米。压顶、泛水、排水、防坠及砌体锚固需正式深化。

门位y=5.00米：模型洞宽0.90米，门头2.25米

门位y=6.70米：模型洞宽1.00米，门头2.35米

仅给出空间协调与模型意图；栏杆高度、踏步成品净尺寸、门槛、排水、湿区电气防护及结构支承需施工图落实。洗衣间与旁边卧室的隔墙应兼顾隔声、防水和检修。

尺寸例外：先保留结构与日常使用

原柱、入户门和北阳台门的优先级高于强行套用同一窄窗尺寸。

77处窗有一项或多项模数协调例外

62	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
30	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
16	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外
13	相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
4	5米玄关厅上方为露台：只设单层高窗，不做悬空连窗
4	对应下层为北阳台门、房间功能或现有窗位不同：轴线例外
2	洗衣间地面+5.00米且受坡顶约束：窗台、窗高例外
2	储藏间窄墙通风窗保留高窗台，窗台与窗高例外

下一步需要正式设计确认

原柱状符号与实际结构柱的性质、尺寸及配筋；地基基础、梁柱传力和抗震。

局部抬高楼板与原二层楼板的连接，厅堂开敞边、露台栏板及屋顶支承。

5.80米外观连窗的分段、安全玻璃、风压、五金、保温、防结露及楼板处防火封堵。

洗衣间低坡屋顶的真实完成面净高，门槛、防水、找坡、排水和设备检修。

确认预算：先作窗样与墙顶节点，再核工程量；本册未计算材料采购数量。

专业协调版附全部84扇外窗清单，使用与三维模型相同的窗号、坐标、宽高及例外原因。具体房间尺寸仍须与原图及现场测绘核对；外观模型不代替有资质设计单位出具的施工图。