两户生活，局部5米厅堂与全层统一窗

这是一份独立于当前v4继续修改的v3.5对比方案；采用此前v4基线，保持原房间功能与屋顶语言。

14	14	17	2	2
卧室	卫浴	床	厨房	日常餐厅

这版改变了什么

两户南侧玄关· 活动区层高由3.90米提高到5.00米；上方露台、洗衣间相应抬高1.10米。前部栏板改砖砌。

普通外窗一至三层统一1.35×1.90米，各层独立窗洞；卫浴恢复原高位磨砂小窗。储藏窗也采用标准尺寸，后门移到相邻厨房侧墙。

保留原柱、主要房门与各房间功能；取消10处北卧室阳台，门改为同轴模数窗。窗间净墙、转角和局部窗台按实际条件协调，清单逐一公开。

家人先看这三点

一层长辈房仍在同一楼面；二层洗衣露台要额外上七级台阶。


5米厅堂不是全屋挑高；其他一层层高3.90米、二三层3.30米。

普通窗尺寸统一，卫浴小窗单独保留；局部排布条件仍需专业深化，不能直接拿去施工。

预算总目标约200万元，包含结构、室内、机电与庭院。此版未给出工程量及造价重算；局部错层、栏板、门窗和屋面节点会影响费用。采纳前应完成结构、机电、门窗、排水和造价联合设计。

一层：两户生活空间与5米玄关厅

厅堂范围仅限两户南侧玄关· 活动区；其他一层空间仍为3.90米层高。

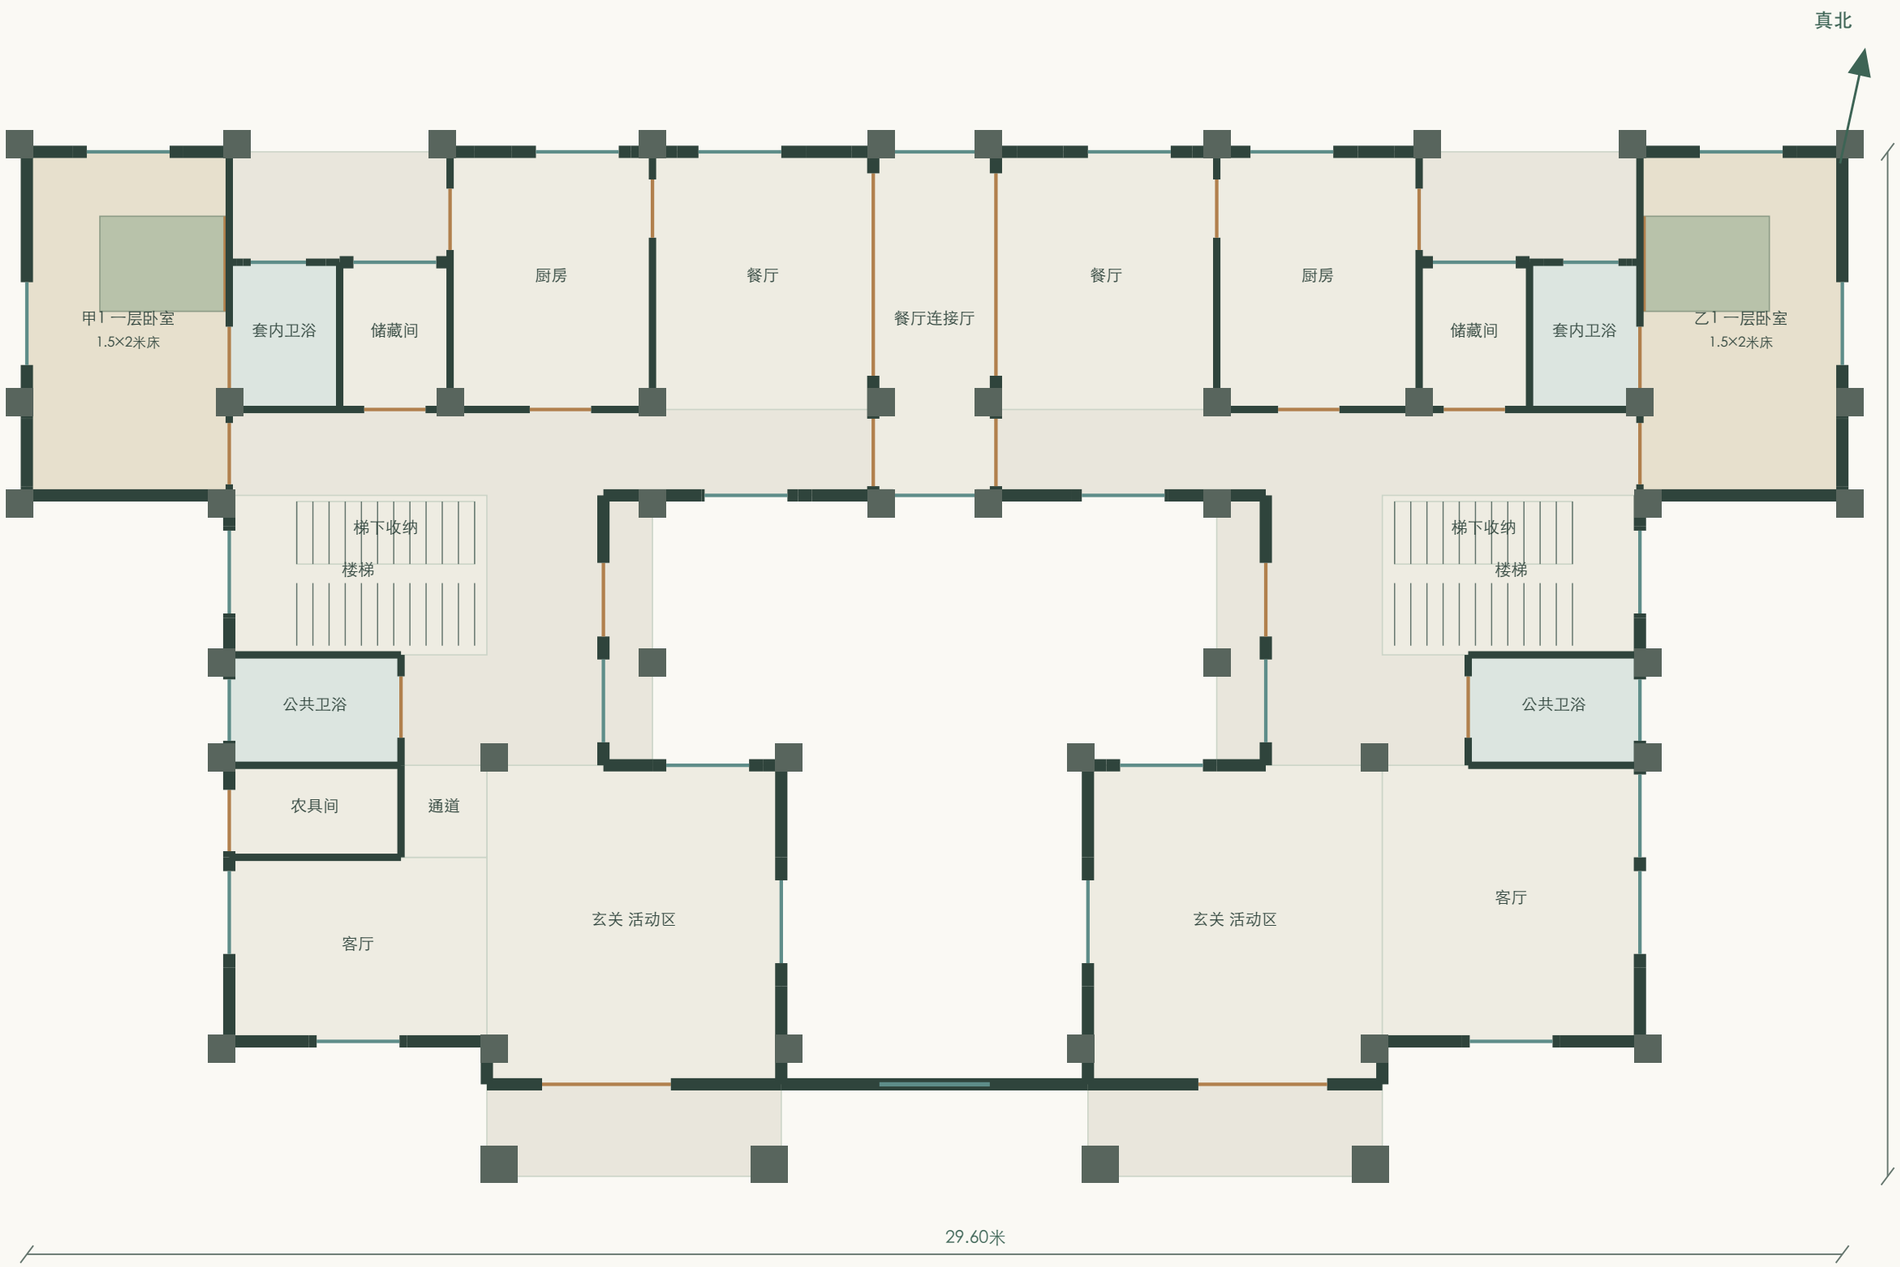

本层重点

1. 14间卧室与14处卫浴全屋保留；两间一层长辈房免爬楼。
2. 南侧两处玄关· 活动区层高5米；露台板厚暂按0.18米，未计梁吊顶净高约4.82米。
3. 一层连接厅保留；活动隔断可整块移走，共同年夜饭两桌20席。
4. 室外地面-0.45米，主要入口三级150毫米台阶；农具间仅甲户。厨房侧后门通原平台。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

二层：主楼面与抬高的洗衣露台

主楼面+3.90米；前露台和洗衣间+5.00米，局部高差1.10米经七级台阶衔接。



本层重点

1. 主楼面+3.90米，洗衣间及前露台+5.00米；色块标出抬高范围。
2. 七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。该处不是无障碍路线。
3. 抬高露台用1.20米砖砌栏板；北卧室取消外挑小阳台，门改为模数窗。
4. 洗衣间南门降低以避坡顶，北门保留2.35米；门洞和净高见局部详图。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

三层：统一窗尺寸与原卧室功能

三层楼面+7.20米；北卧室不设阳台，北窗与下层同轴；原柱保留。

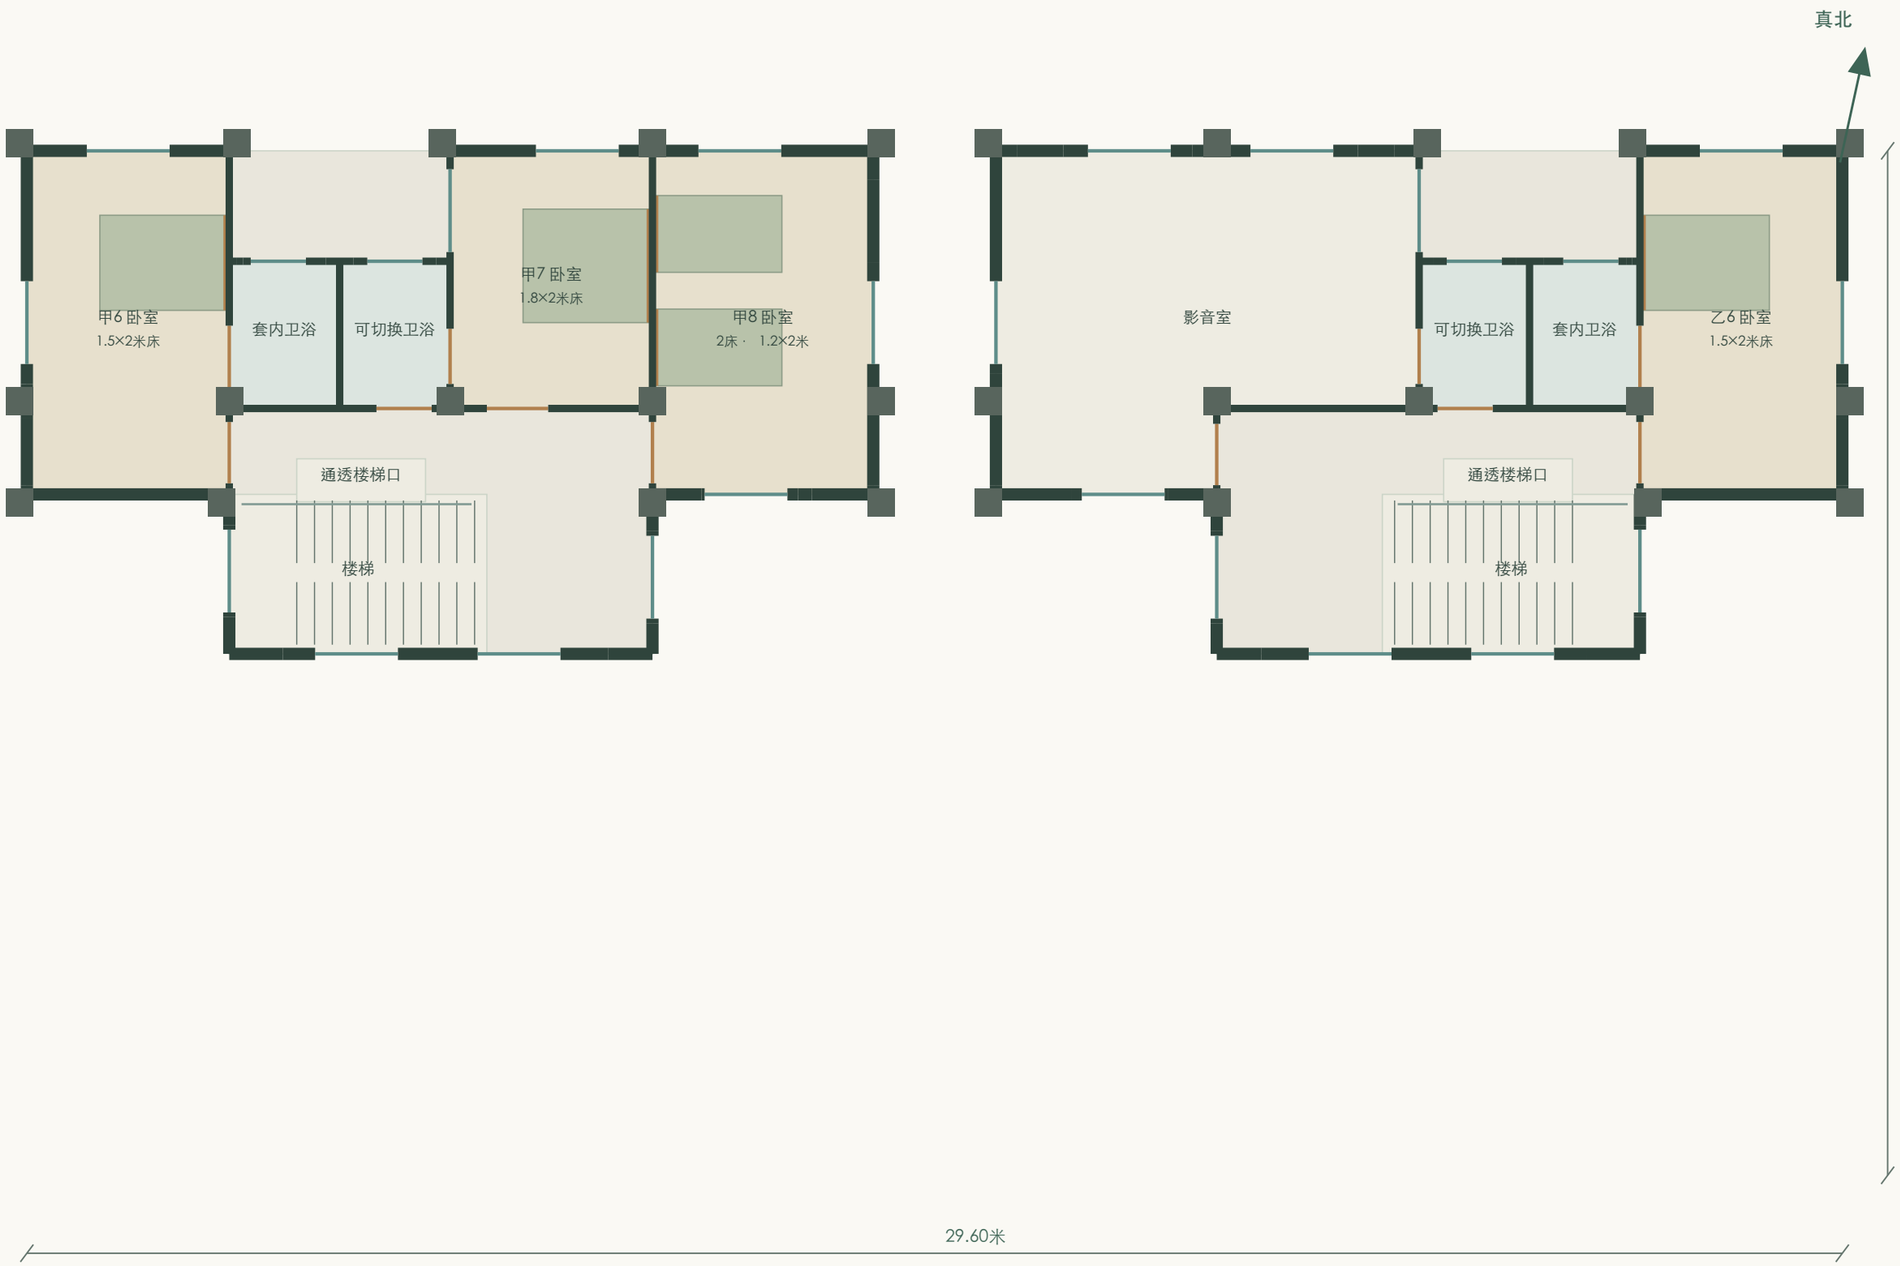

本层重点

1. 三层室内地面+7.20米，普通层高3.30米。
2. 普通外窗各层统一1.35×1.90米；卫浴恢复原高位磨砂小窗。
3. 北侧卧室均改为1.35米宽外窗，不设外挑阳台；原柱和房间功能保留。
4. 不把前翼坡屋顶当作可走露台；屋顶形体沿用v4基线。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

标高关系：5米厅堂带来的局部抬高


5.00米是层高；梁、板、吊顶与设备厚度会继续减少室内净高。

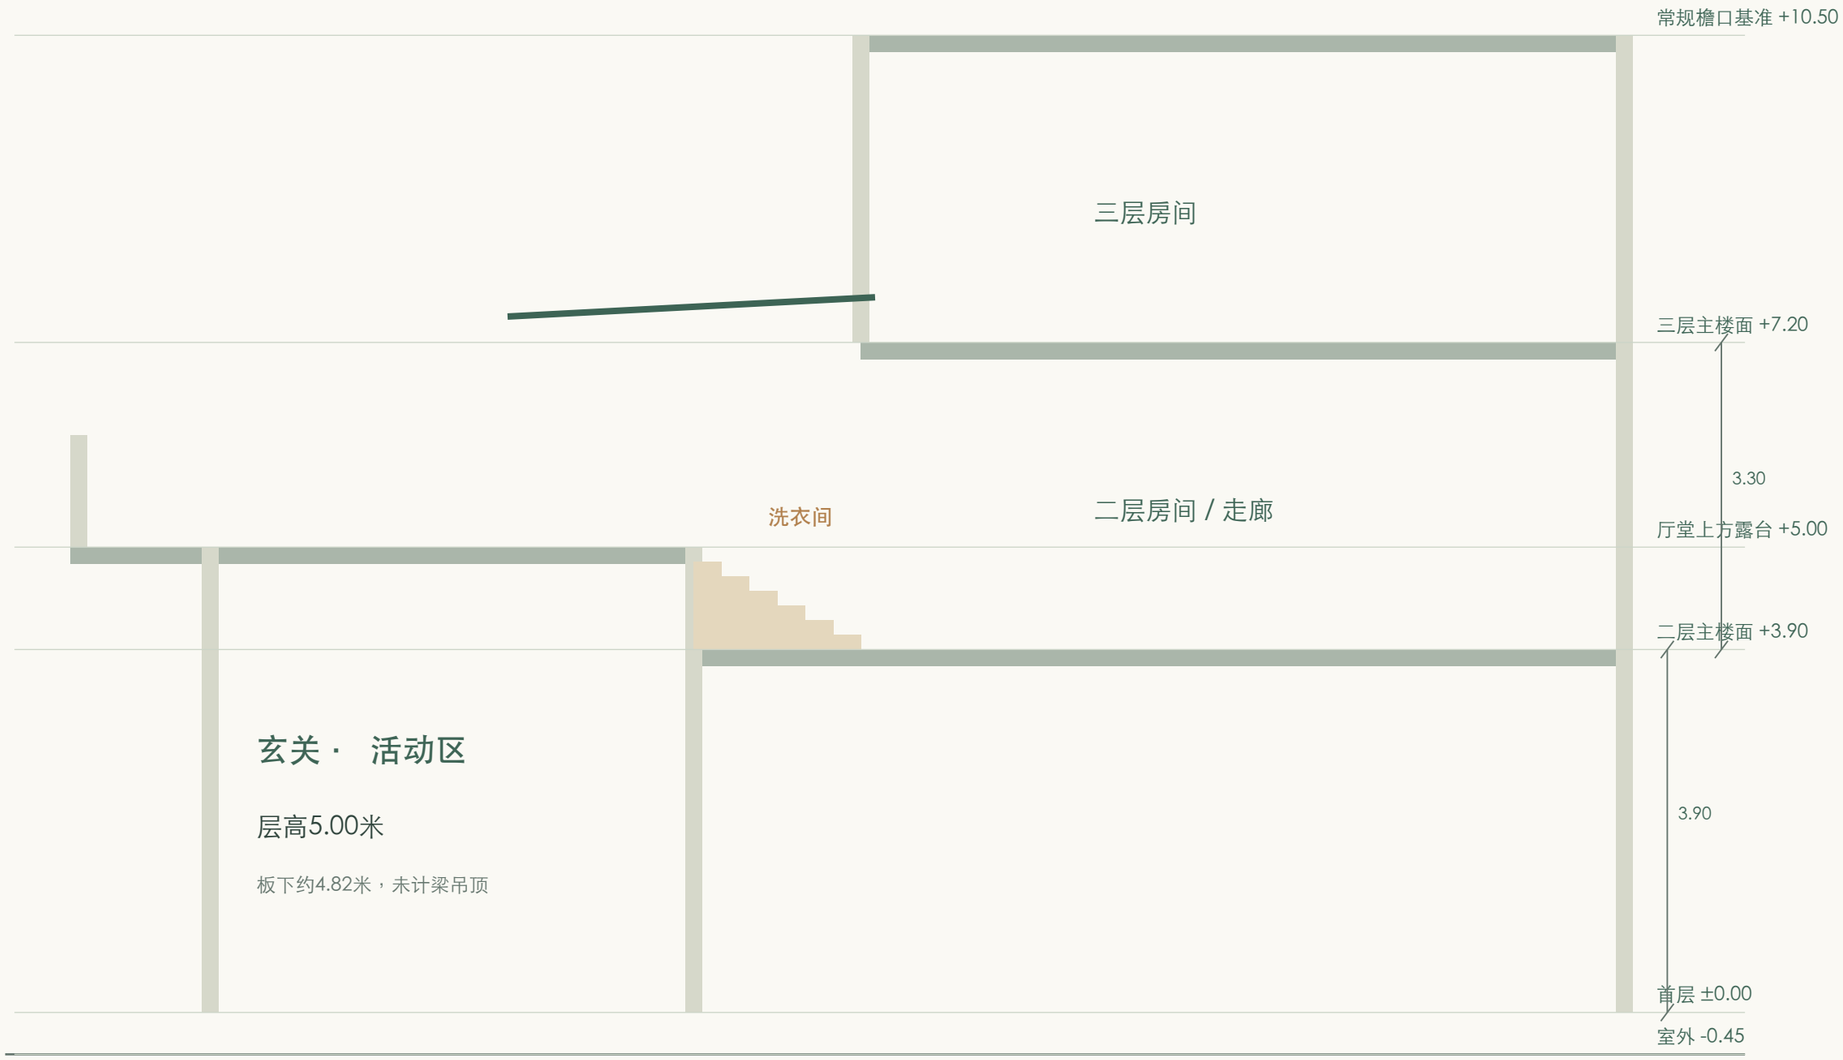

剖面按穿过玄关和洗衣间的方案轴线绘制，表示局部楼板的高度关系；未绘制正式梁截面和基础。普通二层卧室仍在+3.90米，未随玄关整体抬高。低坡屋顶形体不随洗衣间抬高，净高及门头须单独协调。

全层统一外窗：1.35米宽×1.90米高

一、二、三层采用同一普通窗尺寸；卫浴恢复原高位磨砂小窗，窗洞逐层独立。

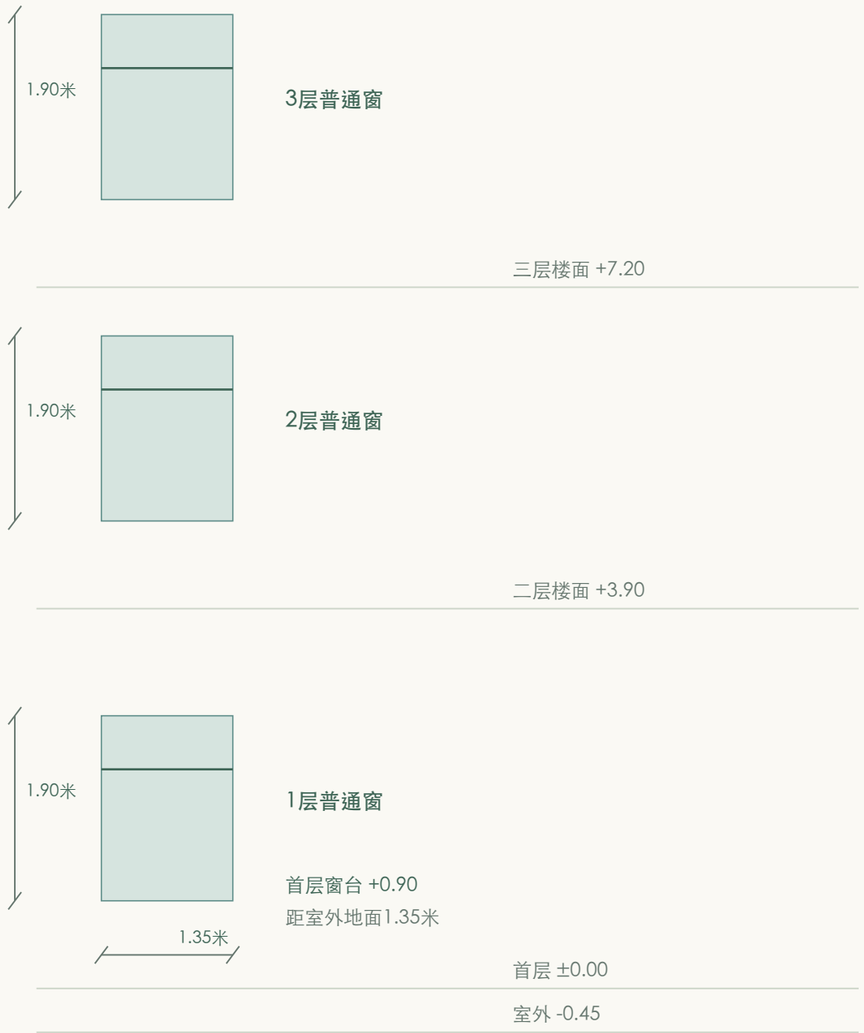

普通窗：各层同一尺寸

普通外窗一至三层均为1350×1900毫米，各层独立成窗。通常窗台0.90米、窗头2.80米；首层窗台距室外地面1.35米。

局部窗台：4扇三层南窗抬至1.20米、窗头3.10米避屋顶；2扇抬高洗衣间窗台0.30米、窗头2.20米适应低坡顶，窗口大小不变。

原固定窗保持固定；其他普通窗以固定主玻璃配上部小外悬扇为主，高位操作器及低窗台防坠需正式深化。



卫浴：恢复原高位小窗

宽0.90或1.00米、高0.70米；窗台1.70米、窗头2.40米。无色磨砂，整扇上悬外开，保留隐私。

本模型实际执行

全屋89处外窗：75扇普通标准窗，14扇原式卫浴小窗。北卧室不设阳台，10处原阳台门改为同轴外窗。


储藏间也采用标准窗；后门转到相邻厨房的回凹侧墙，仍通原后勤平台和三级台阶。

窗间净墙和转角距离按原柱、墙面与房间功能协调，具体局部条件逐窗列明；尺寸符合不代表已完成结构、安全或性能设计。

后勤局部：厨房后门、储藏窗与洗衣露台

保持房间形状、原柱与后勤平台；调整门窗和柜台，兼顾标准窗尺寸及实际通行。

洗衣间 / 七级台阶

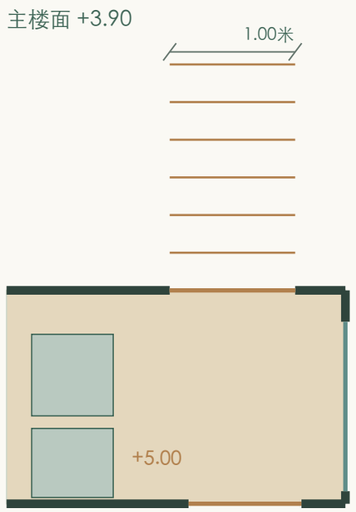

厨房后门与储藏窗

两户原储藏后门转到厨房回凹侧墙，门洞宽1.00米，南端铰接向平台外开，通原平台和三级台阶。储藏室内入口、房间形状与原柱保留。

储藏北窗也为1.35×1.90米，窗台0.90米、窗头2.80米。上部开启小扇高0.40米，避免与侧后门同时开启时相撞。厨房西侧柜台缩短、北侧柜台与水槽调整，避开门口和转身区；水电及成品柜体按最终净尺寸深化。

洗衣间与局部台阶

洗衣间及前露台+5.00米，主楼面+3.90米；七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。北门贴墙推拉，门头2.35米；南门头2.25米以避坡顶。


洗衣窗与坡顶

窗洞同为1350×1900毫米，窗台降低至0.30米、窗头2.20米；下部固定玻璃、防坠及上部小扇操作需正式设计。低坡屋顶最低模型净高约2.327米，未扣保温、吊顶和设备。

露台边缘

5米厅堂上方8段前露台栏板采用砖砌，模型高1.20米。栏板锚固、压顶、泛水、排水和屋顶支承均须正式深化。

厨房后门 / 储藏标准窗

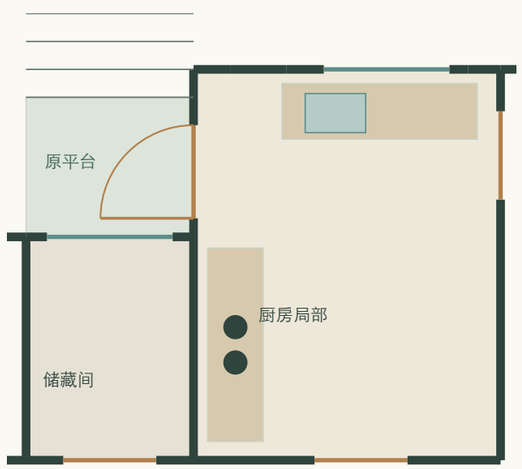

甲户局部示意，乙户镜像；柜台调整避开后门。

局部图表示模型空间关系，非门窗加工或放线图。门扇与柜体、平台及台阶的净空，湿区电气防护、防滑、扶手、排水与结构构造须施工图落实。

使用与构造：标准尺寸、旧卫浴窗及局部窗台

普通外窗全层同规格；卫浴小窗为明确保留类型，局部排布仍需结合原柱与房间深化。

尺寸规则与实际条件

75 普通窗均为1.35×1.90米，覆盖一、二、三层

14 卫浴原高位小窗：磨砂、整扇上悬外开

4 三层南窗抬高至1.20米窗台，保持窗高1.90米

2 洗衣间窗台0.30米，适应抬高楼面与低坡顶

2 储藏间标准窗；后门移至厨房回凹侧墙

下一步需要正式设计确认

原柱状符号与实际结构柱的性质、尺寸及配筋；地基基础、梁柱传力和抗震。

局部抬高楼板与原二层楼板的连接，厅堂开敞边、露台栏板及屋顶支承。

普通标准窗与卫浴小窗的框料、安全玻璃、风压、五金、保温、密封及洞口防水。低窗台固定玻璃、防坠及高位可达操作须另行设计。

厨房后门的净开口、柜台避让、平台及台阶净空，储藏干货的防潮与通风。

洗衣间低坡屋顶的真实完成面净高，门槛、防水、找坡、排水和设备检修。

确认预算：先作窗样与墙顶节点，再核工程量；本册未计算材料采购数量。

逐窗清单列出38处排布或位置协调记录；同一窗可涉及多项条件。转角、连续净墙、柱位及上下轴线按模型实况公开列示，不能仅凭标准尺寸认定整座建筑已满足采光、防火、结构或安全要求。

专业协调版附全部89扇外窗清单，使用与三维模型相同的窗号、坐标、宽高及实际条件。具体房间尺寸仍须与原图及现场测绘核对；外观模型不代替有资质设计单位出具的施工图。