方案10/28 · 祁东双户住宅 / 合拢版

两户共墙，露台敞开，坡顶简洁

14间卧室 · 14处卫浴 · 2间厨房 · 2间日常餐厅 · 每户一层楼梯下设洗衣机




两栋楼各内移1米，单栋尺寸不变，总宽27.6米；院墙连接实体外墙，中央走廊分隔墙取消。保留柱位按原图，柱身与墙同色；取消二层露台8处多余柱段。

首层层高3.9米，二、三层各3.3米；室内外高差450毫米，前后入口均设三级150毫米台阶。二楼露台及三楼楼板取消范围按标记保留。

宽窗双扇中分、窄窗单扇外开，卫浴窗顶部固定、底边外抬，楼梯窗固定。封面为网页同一三维网格的离线投影。

一层：通道敞开，北侧后门恢复

圈选墙拆除，不加矮基座金属栏杆；东西原侧门改窗。

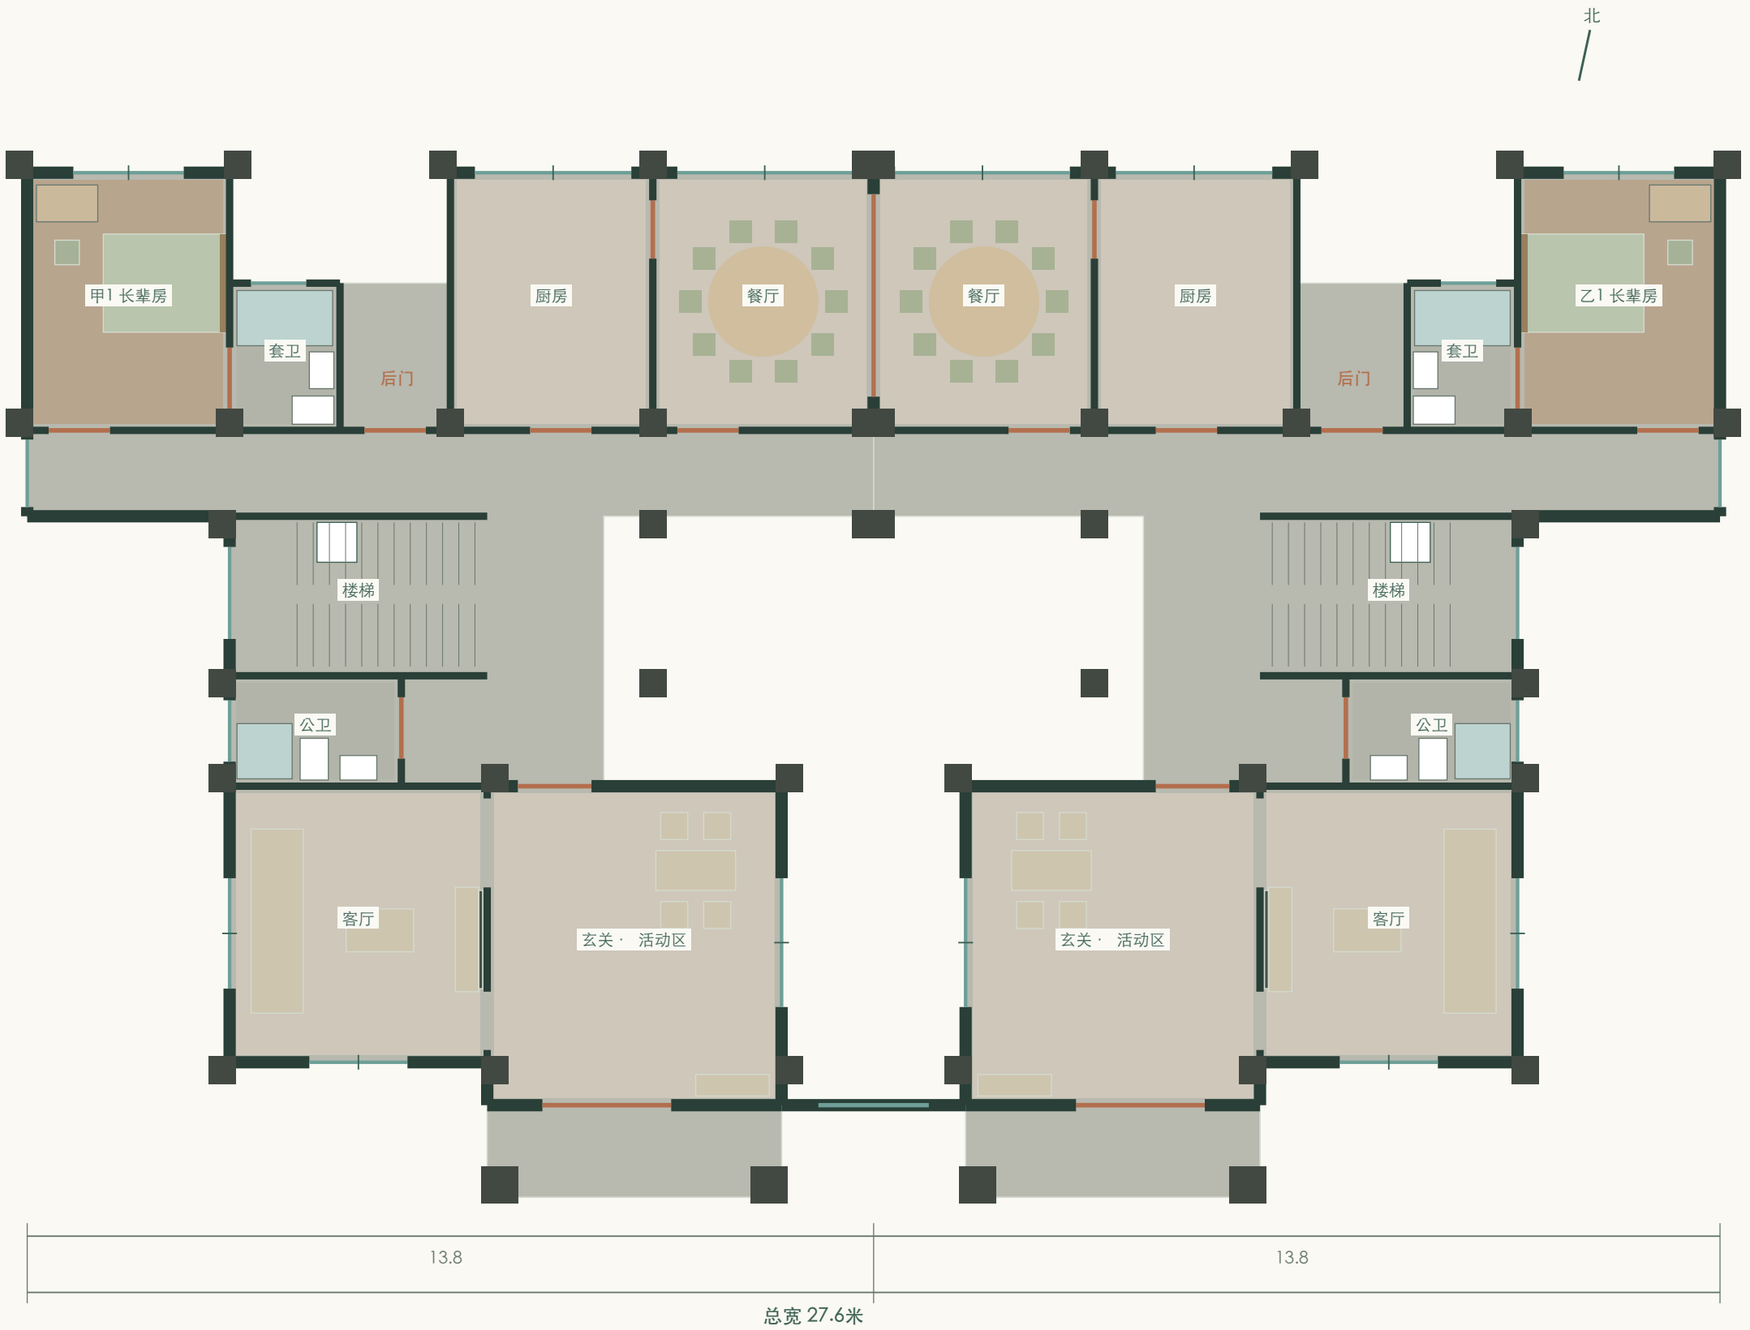

01

两间长辈房、两间厨房及四处卫浴保留。

02

厨房旁设1米后门，连北侧通道及三级室外台阶；不穿卧室或卫浴。

03

原东西通道门在同一洞位改为窗，宽1.10米、窗台0.85米、窗高1.60米。

04

两餐厅共墙设3.30米活动隔断；平日分厅，春节两桌共20席。

05


客厅电视靠实体墙；玄关北侧现有1.20米开口加玻璃门，向玄关开启，连接楼梯走廊。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

二层：前厅即露台

拆朝南、朝天井及连廊内的围墙；保留卧室实墙和卧室门。

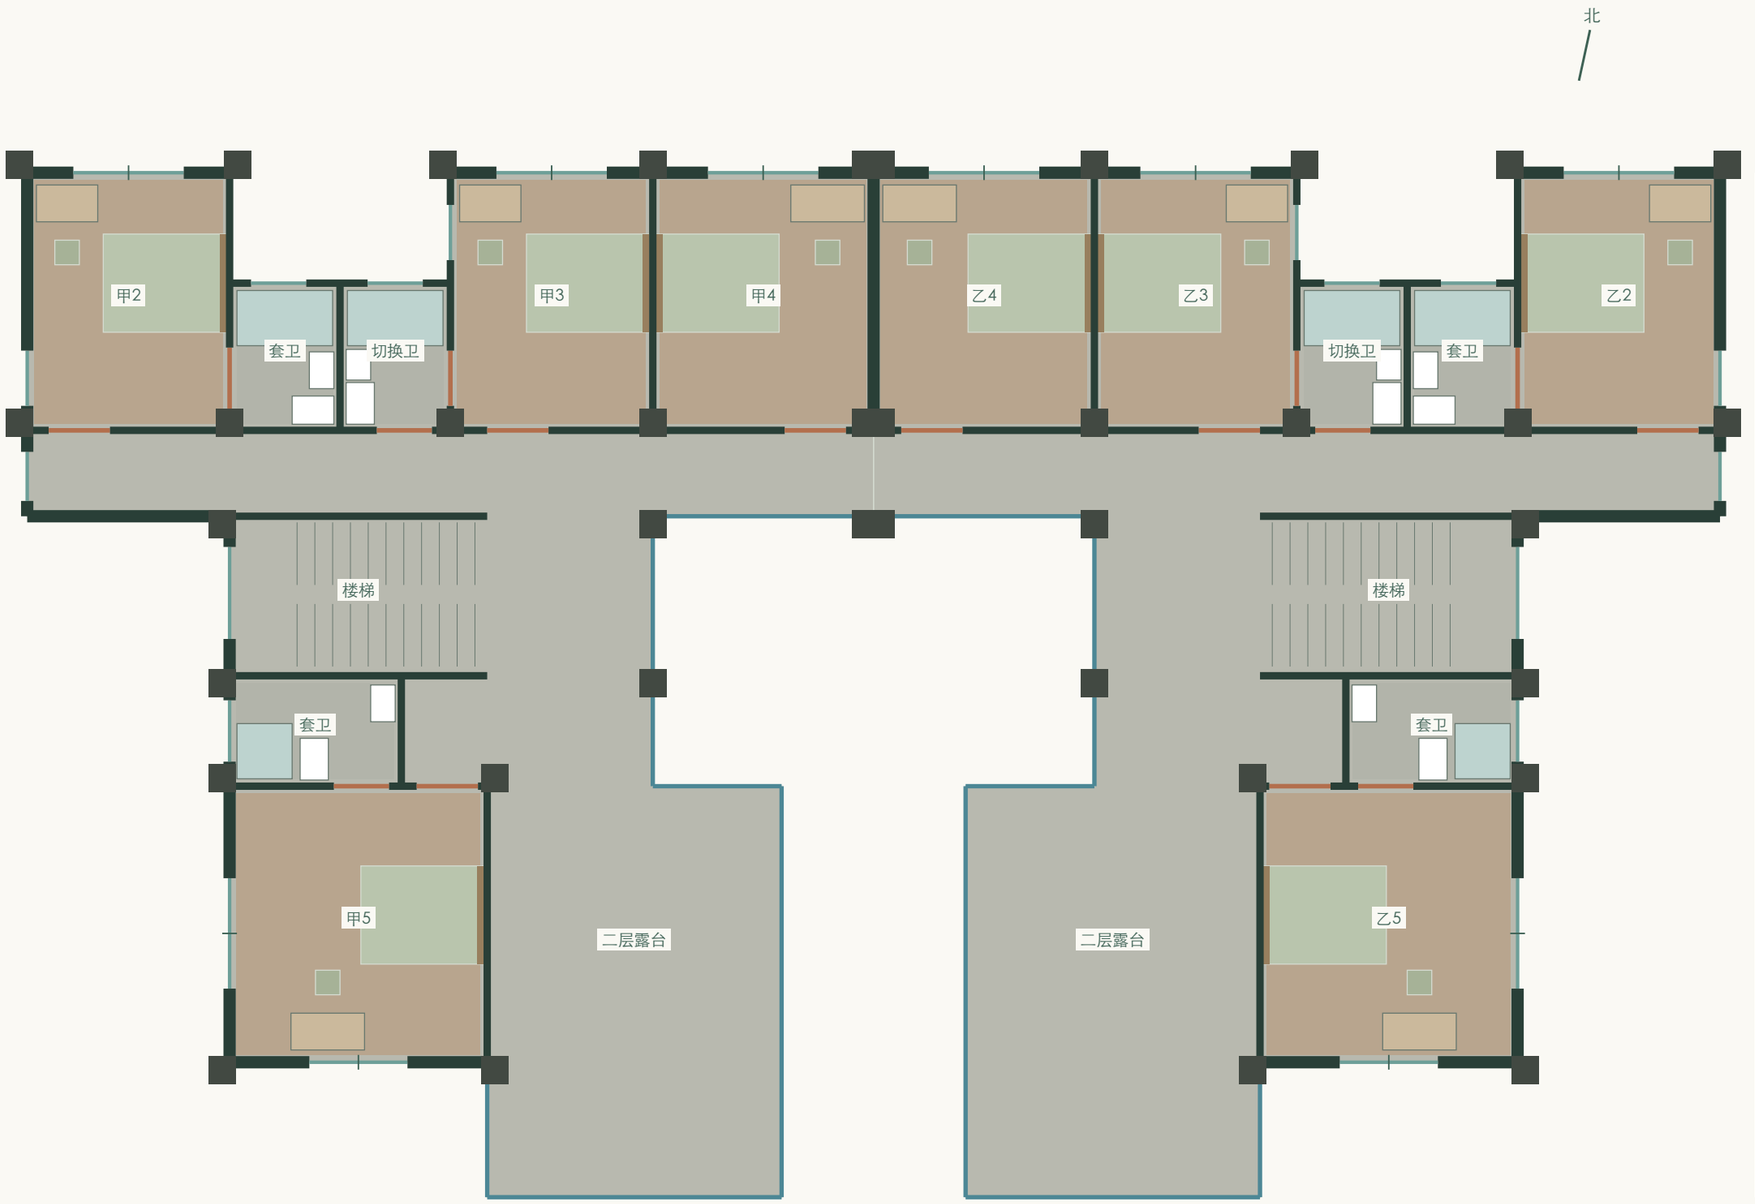

01

8间卧室保留；二层露台前沿及外角取消8处原承托已删除楼板的柱段，其余柱位保留。

02

前露台与短走廊连续敞开；边缘统一矮基座金属栏杆，平面蓝线表示。

03

两间共墙卧室的侧窗封闭，保留各自北窗；其余卧室侧窗保留。

04

前套卫、后排可切换卫浴不变；切换卫浴保留公用门与私用推拉门。

05

本层露台上方原三层楼板取消，保持露天。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

三层：取消前部露台楼板

X处无楼板；三角处为二层卧室低坡屋顶，均不作为可走露台。



01

甲户3间卧室、乙户1间卧室及影音室保留。

02

圈选短走廊围墙和原露台门取消，临空边缘改矮基座金属栏杆。

03

外侧卧室上方采用约8°单坡顶，向南入户侧排水；靠天井不加楼板或顶棚。

04

到达楼梯保留；洗衣机全部移至一层楼梯下，三层不放洗衣设备。

05

后排主坡顶仍保留，图中省略上方主屋顶以便阅读平面。

墙线：深灰 窗：青绿

门：棕色 栏杆：蓝色

门窗：中分双扇，全部打开


28处宽窗双扇、14处窄窗单扇外平开；14处卫浴上悬窗；8处楼梯窗固定。窗宽、高度及中心位置在保留洞口处不变。

关闭 / 两扇中分



分格意向示意，非门窗加工图

打开 / 向左右外平开

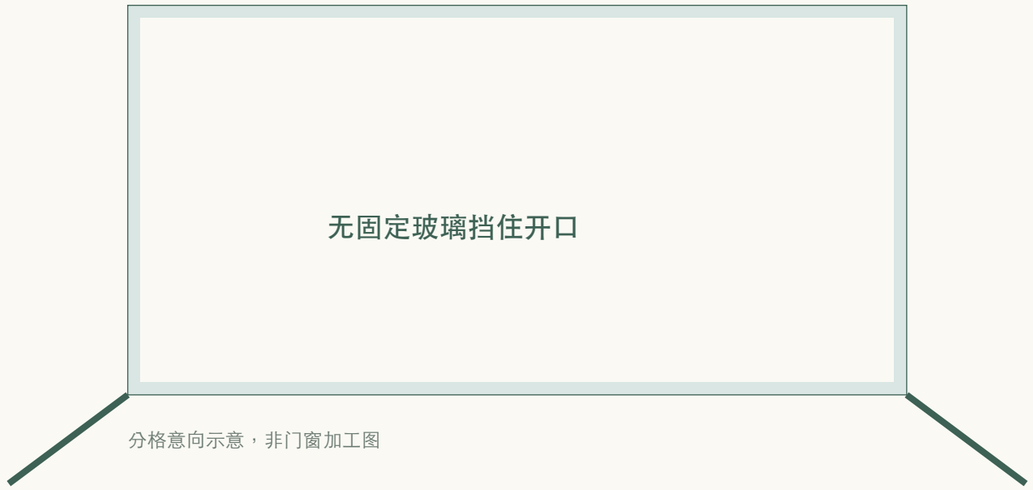

分格意向示意，非门窗加工图

两扇分别铰接在左右外框，中间随扇开启，不留固定玻璃或固定中梃阻挡。网页点击窗可展示90°开启，再点关闭。

14处窄窗整扇向外平开，14处卫浴窗采用整扇上悬：顶部铰接固定，底边向外抬起，模型暂示意30°。楼梯间8扇窗固定，不设置开启把手。


共墙处原4扇侧窗封闭，不能让两户房间隔墙相互开窗；对应卧室北窗保留，影音室保留北窗和采光凹口侧窗。

实际开窗角度、五金、纱窗、防雨、玻璃及限位由门窗设计深化；本页不是订货依据。


团圆宴：隔断打开，两桌20席

取消原2米中缝连接体后，餐厅合并轴线范围约7.2×4.2米，约30.2平方米。

平日：隔断关闭，各自用餐

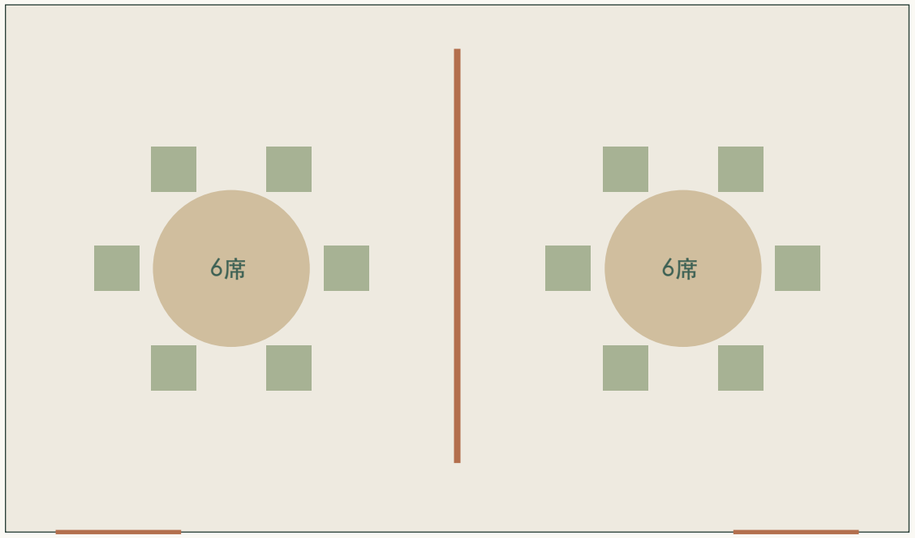

春节：隔断打开，共20席

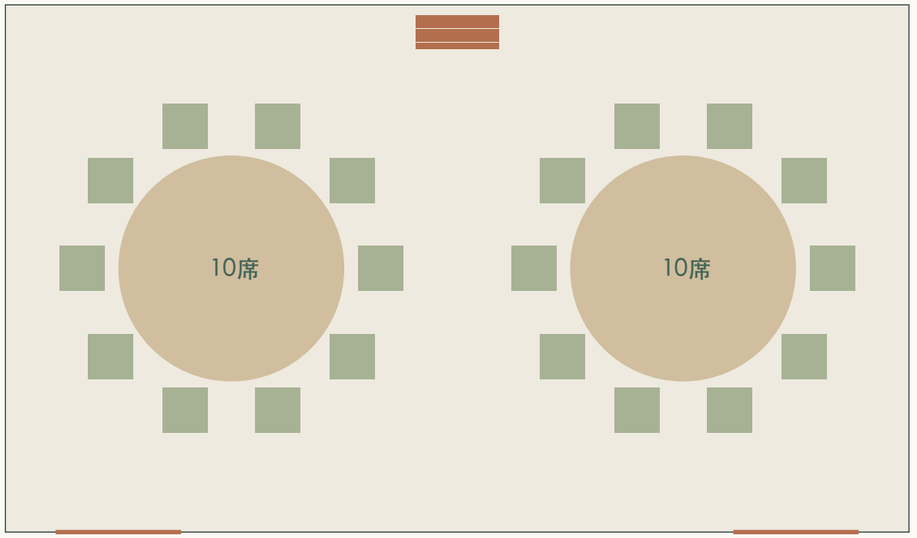

桌椅为布置意向，保留通向厨房和公共走廊的入口；中间活动隔断不承重。实际家具尺寸与拉椅、端菜通道应现场放样确认。

两户一层楼梯下各设一台洗衣机，正面朝公共走廊；原洗衣房与三层设备取消。14处卫浴均保留淋浴区、坐便器及台盆，二、三层4间可切换卫浴仍采用双入口。

本轮取消楼板与围墙是尚未开工阶段的方案调整。共墙、共用梁柱线、露台边梁、栏杆锚固与坡顶荷载须由当地设计人员统一设计，不能据模型直接施工。

预算与落实：先核结构，再按同一清单报价

总预算约200万元，涵盖建筑、内装、机电与院落；本轮不承诺当地成交价。

几何范围已经明确

单栋13.8米开间与室内房间尺寸不变，两户平移合拢，总宽27.6米；取消2米中缝连接体及三层前部露台楼板。

材料保持克制

暖白耐候墙面、深灰规则坡屋顶、炭灰砖纹矮基座与哑黑细竖杆；减少石材、装饰线脚和复杂定制。宽窗中分双扇、窄窗单扇外开；卫浴窗上悬，楼梯固定窗保留。

结构需重新组织

没有既定结构图。共墙并不等于已确定承重墙；原两侧柱线应合并协调，梁柱、基础、抗震与沉降策略须正式计算。

防水与雨天使用

开敞连廊、二层露台、低坡屋顶檐沟和楼梯下洗衣机需分别组织排水、防雨及检修；一层无栏杆，二三层矮基座金属栏杆须完成支承与锚固设计。

拿去报价的内容

先核现场边界、朝向、高程和审批条件，再形成结构、门窗表、栏杆、屋顶及防水节点和工程量；按同口径向当地单位询价。

暖石板灰 · 推荐

深炭灰

灰橄榄

烟陶红

砂岩褐

地面选材：温暖、耐用、便于维护

四组瓷质砖控制材料种类；室内外采用协调色调，按不同湿水环境选择具体表面。



客厅 / 餐厅 / 玄关 / 厨房

暖米灰细石纹瓷质砖 / 800×800毫米

暖米灰、细石纹、细腻哑光。客餐厅尽量连续铺贴，厨房选厂商明确适用的易清洁表面。



卧室 / 影音室

浅橡木色木纹瓷质砖 / 200×1200毫米

低饱和浅橡木色，顺直或不超过三分之一错缝；不做人字拼，避免偏橙、强木结。



天井 / 露台 / 开敞走廊

暖浅灰室外石纹瓷质砖 / 600×600毫米

暖浅灰、细防滑石纹；按室外湿区适用性选样，兼顾泥水清洁与排水。楼梯从同色系列裁制踏步。



卫浴 / 淋浴区

暖灰卫浴防滑瓷质砖 / 300×300毫米

暖灰细防滑砖，配近色灰缝；适用于赤脚湿区，便于围绕地漏找坡。

砖缝采用近色灰，宽度按具体砖厂说明和实际尺寸偏差确定，拒绝零缝铺贴。先做样板，比较湿水、茶渍或油污清洁后的实际表现。木纹是瓷砖的视觉效果，仍保留硬质脚感。

控制费用：主砖集中采购同批次与同色号；卧室才使用木纹，避免拼花和超大板；报价包括找平、防水、粘结、勾缝、收边、运输、损耗与人工，不只比单片砖价。

材料性能与维护参考：

瓷质砖与低吸水性

室外瓷砖与易清洁表面

湿区适用分类

留缝与铺贴说明

门色：入口有重点，室内轻而安静

两户采用同一套色彩；门框与门扇尽量协调，五金统一哑黑。以下为色彩意向，须现场饰面样板确认。




入户门

烟熏胡桃色




卧室及普通室内门

浅灰橡木色



卫浴门

暖灰米色



北侧后门

深暖灰



玄关通楼梯玻璃门框

炭灰细框

入户门用压低橙黄的中深烟熏胡桃色，作为外观的温暖重点；室内门用更轻的浅灰橡木色，衔接卧室地面。卫浴用暖灰米色，后门用深暖灰，玻璃门框与窗框统一炭灰。

外部门按户外耐候饰面选样，室内、卫浴按各自环境选门体；色彩相近不表示门体材料必须相同。板材、包边、锁具、耐湿、开启与必要的消防要求须按最终产品和正式设计核对。

色彩比手机或打印图更可靠的判断方式，是把门样、地砖、墙面、栏杆及屋顶色板放在现场同一光线下比较。